

AKS SERİSİ


Aksiyel Fan Özellikleri

- Verimliliği yüksek pervane
- Elektro statik boya kaplı gövde
- IP56 Sınıfı yalıtım
- İnvertör ile hız kontrolüne uygun
- Kolay kurulum
- Opsiyonel olarak 300°C 2/h çalışabilme

Aksiyel fanlar korozyona karşı dirençli olması için elektro statik boya kaplı sacdan imal edilmiştir. Bu sayede uzun ömürlüdür.

Yüksek verimliliğe sahip airfoil kanatlar sayesinde sessiz çalışır. Opsiyonel invertör sayesinde istenilen hız aralığında kontrol edilebilir.

fanplus⁺

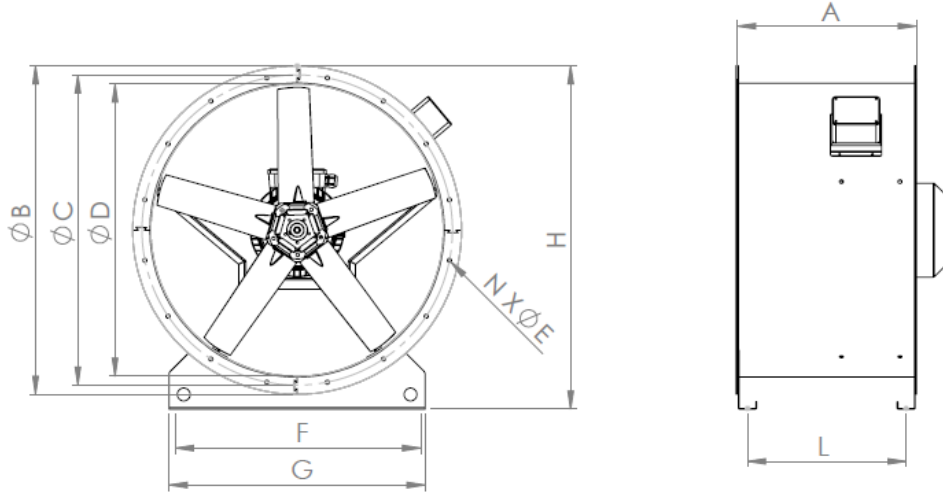

MODEL	A	B	C	D	F	G	L	H	N X Ø E
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
AKS 400/5/25	380	500	450	400	350	400	335	520	8 x 9
AKS 450/5/25	380	550	500	450	400	450	335	570	8 x 9
AKS 500/5/25	380	600	550	500	450	500	335	620	8 x 9
AKS 560/5/25	380	660	610	560	510	560	335	680	8 x 9
AKS 630/5/30	440	730	680	630	580	630	395	750	8 x 9
AKS 710/5/30	440	810	760	710	660	710	395	830	8 x 9
AKS 800/530	490	900	850	800	750	800	445	920	16 x 11
AKS 800/5/35	490	900	850	800	750	800	445	920	16 x 11
AKS 900/5/35	490	1000	950	900	850	900	445	1020	16 x 11
AKS 900/5/40	600	1000	950	900	850	900	555	1020	16 x 11
AKS 900/8/40	700	1000	950	900	850	900	655	1020	16 x 11
AKS 1000/5/40	600	1100	1050	1000	950	1000	550	1120	16 x 11
AKS 1000/8/40	740	1100	1050	1000	950	1000	690	1120	16 x 11
AKS 1000/8/45	740	1100	1050	1000	950	1000	690	1120	16 x 11
AKS 1120/8/40	740	1220	1170	1120	1070	1120	690	1240	16 x 11
AKS 1120/8/45	740	1220	1170	1120	1070	1120	690	1240	16 x 11
AKS 1250/16/45	740	1350	1300	1250	1200	1250	690	1370	16 x 11



MODEL	Max. Debi Air Flow	Voltaj Voltage	Frekans Frequency	Max. Güç Power	Devir Speed	Ses Seviyesi Sound Level	Ağırlık Weight
	m ³ /h	V	Hz	kW	Rpm	dB(A)	Kg
AKS 400/5/25	3.000	380	50	0,37	1.500	66	18
AKS 450/5/25	4.200	380	50	0,55	1.500	69	25
AKS 500/5/25	6.000	380	50	0,55	1.500	72	33
AKS 560/5/25	8.200	380	50	0,75	1.500	75	35
AKS 630/5/30	13.500	380	50	1,1	1.500	76	45
AKS 710/5/30	20.000	380	50	1,5	1.500	76	55
AKS 800/5/30	26.000	380	50	2,2	1.500	77	67
AKS 800/5/35	32.000	380	50	3	1.500	78	69
AKS 900/5/35	40.000	380	50	4	1.500	79	88
AKS 900/5/40	45.000	380	50	5,5	1.500	78	98
AKS 900/8/40	46.000	380	50	11	1.500	80	145
AKS 1000/5/40	55.000	380	50	7,5	1.500	82	158
AKS 1000/8/40	63.000	380	50	15	1.500	83	205
AKS 1000/8/45	70.000	380	50	18,5	1.500	82	230
AKS 1120/8/40	87.000	380	50	22	1.500	84	295
AKS 1120/8/45	95.000	380	50	30	1.500	85	330
AKS 1250/16/45	105.000	380	50	37	1.500	86	360