

DKF SERİSİ

Dıştan motorlu Kanal Tipi Fan Özellikleri


- Verimliliği yüksek pervane
- Galvaniz kaplı gövde
- IP55 Sınıfı yalıtım
- Frekans invertörüne ile hız kontrolüne uygun
- Kolay kurulum

Dıştan motorlu kanal tipi fanlar korozyona karşı dirençli olması için galvaniz sacdan imal edilmiştir. Bu sayede dıştan motorlu kanal tipi fanlar uzun ömürlüdür.

Yüksek verimliliğe sahip geriye eğik kanatları sayesinde kirli ve sıcak havalı ortamlarda da kolaylıkla kullanılabilir. Dıştan motorlu kanal tipi fanlar hem dikey hem de yatay olarak hızlı bir şekilde montajlanabilir.

Opsiyonel frekans invertörü sayesinde istenilen hız aralığında kontrol edilebilir.

fanplus⁺

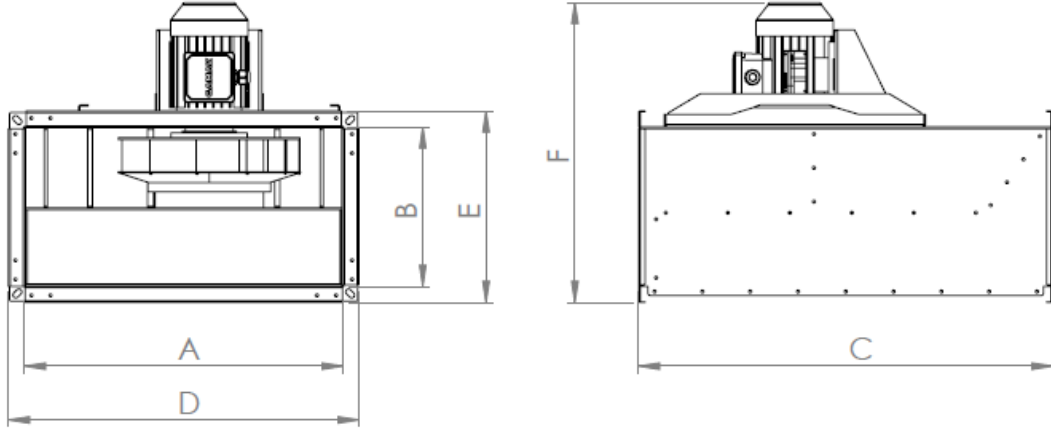


MODEL	A	B	C	D	E	F
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
DKF 280	500	250	600	550	300	470
DKF 315	500	250	600	550	300	500
DKF 355	600	300	750	650	350	545
DKF 400	700	400	800	750	450	665
DKF 450	700	400	800	750	450	665
DKF 500	800	500	900	850	550	785
DKF 560	1000	500	1050	1050	550	810




MODEL	Max. Debi Air Flow	Voltaj Voltage	Frekans Frequency	Güç Power	Devir Speed	Ses Seviyesi Sound Level	Ağırlık Weight
	m ³ /h	V	Hz	kW	Rpm	dB(A)	Kg
DKF 280	1.100	230/380	50	0,18	1.500	58	25
DKF 315	1.600	230/380	50	0,25	1.500	59	27
DKF 355	2.400	230/380	50	0,37	1.500	60	36
DKF 400	3.400	230/380	50	0,55	1.500	62	46
DKF 450	5.000	230/380	50	0,75	1.500	63	48
DKF 500	7.000	230/380	50	1,1	1.500	66	65
DKF 560	9.800	230/380	50	1,5	1.500	69	82

PERFORMANS EĞRİLERİ

DKF 280

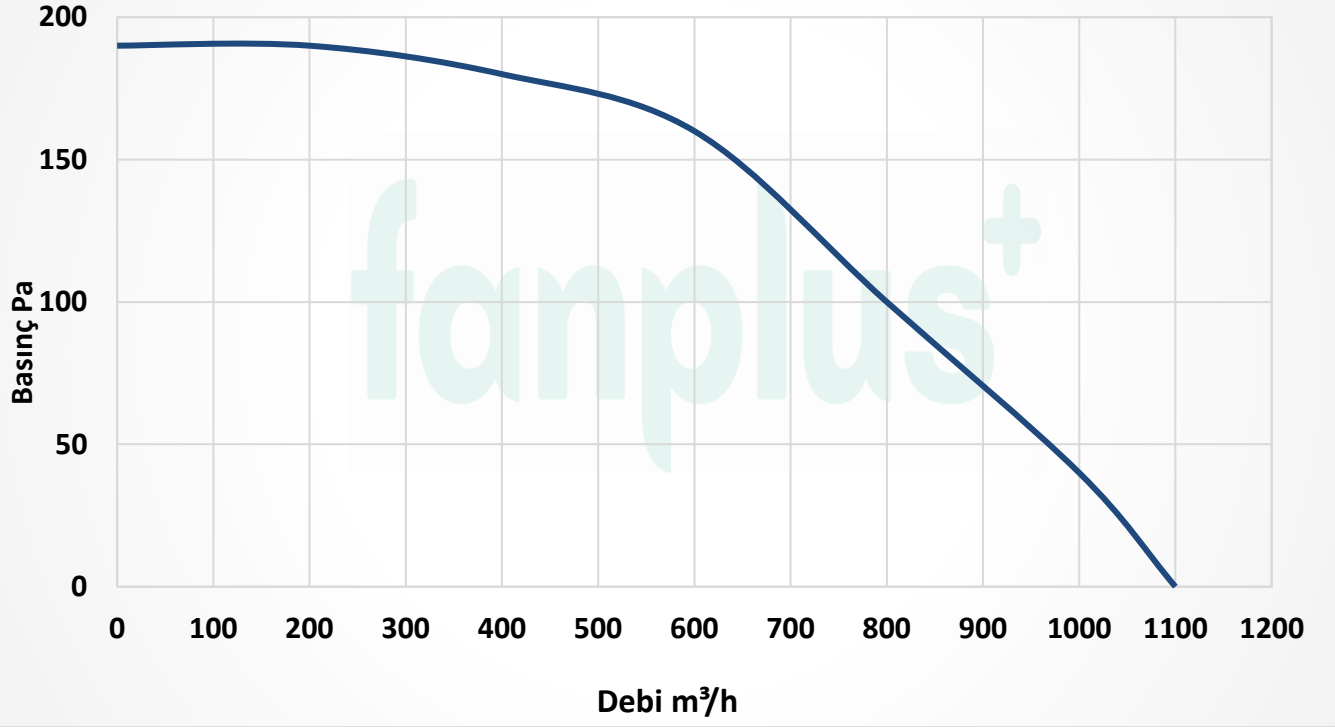


DKF 315

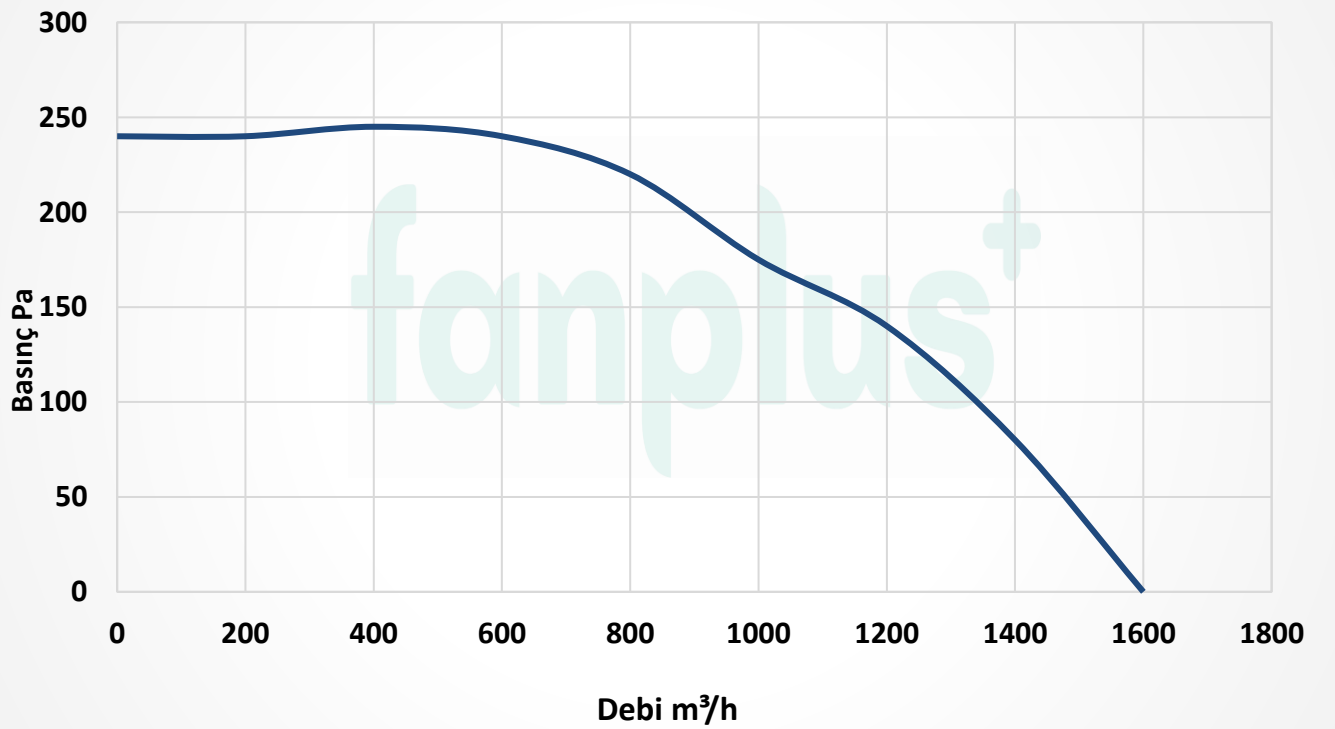


PERFORMANS EĞRİLERİ

DKF 355

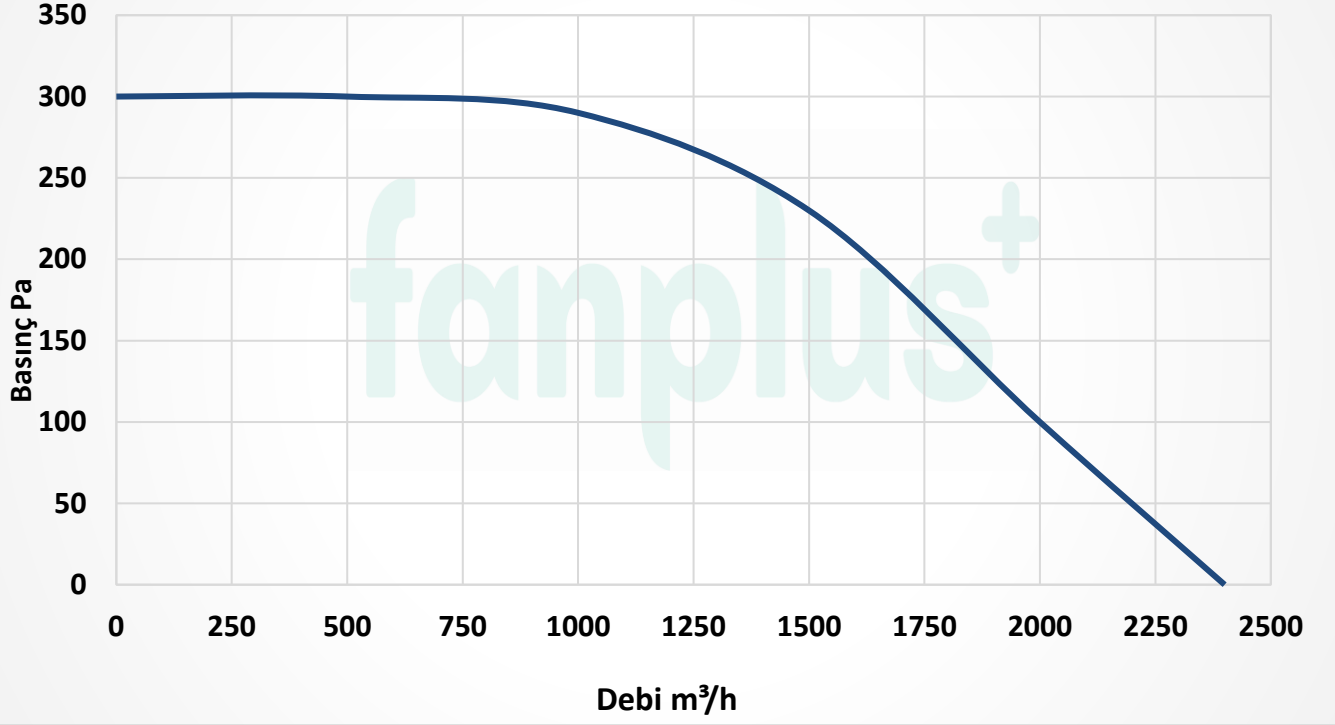


DKF 400

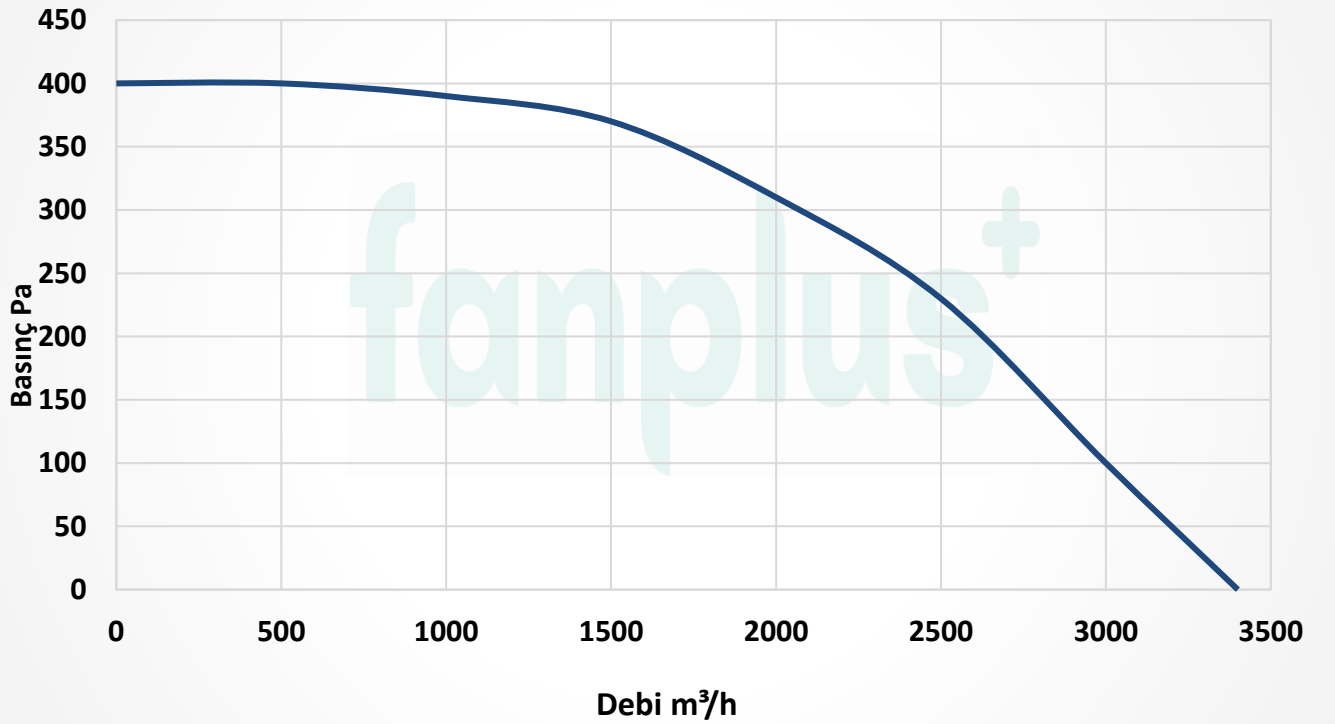


PERFORMANS EĞRİLERİ

DKF 450

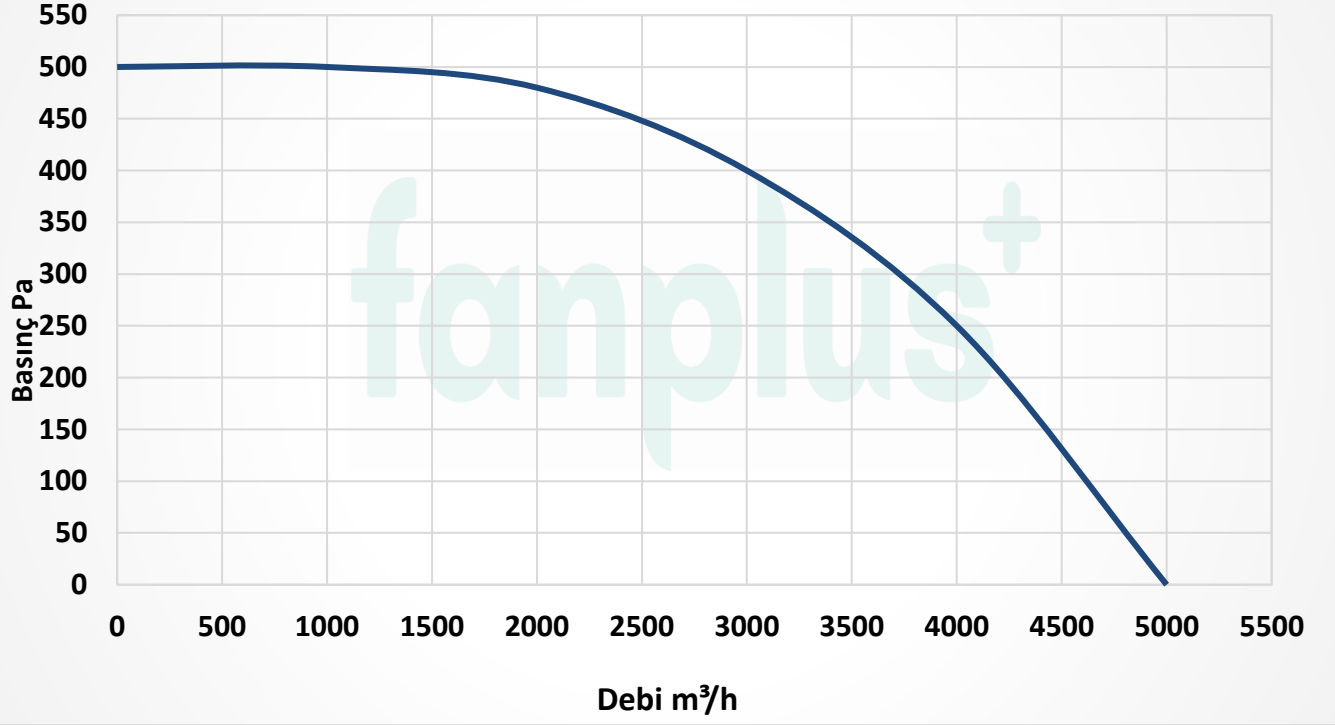

DKF 500

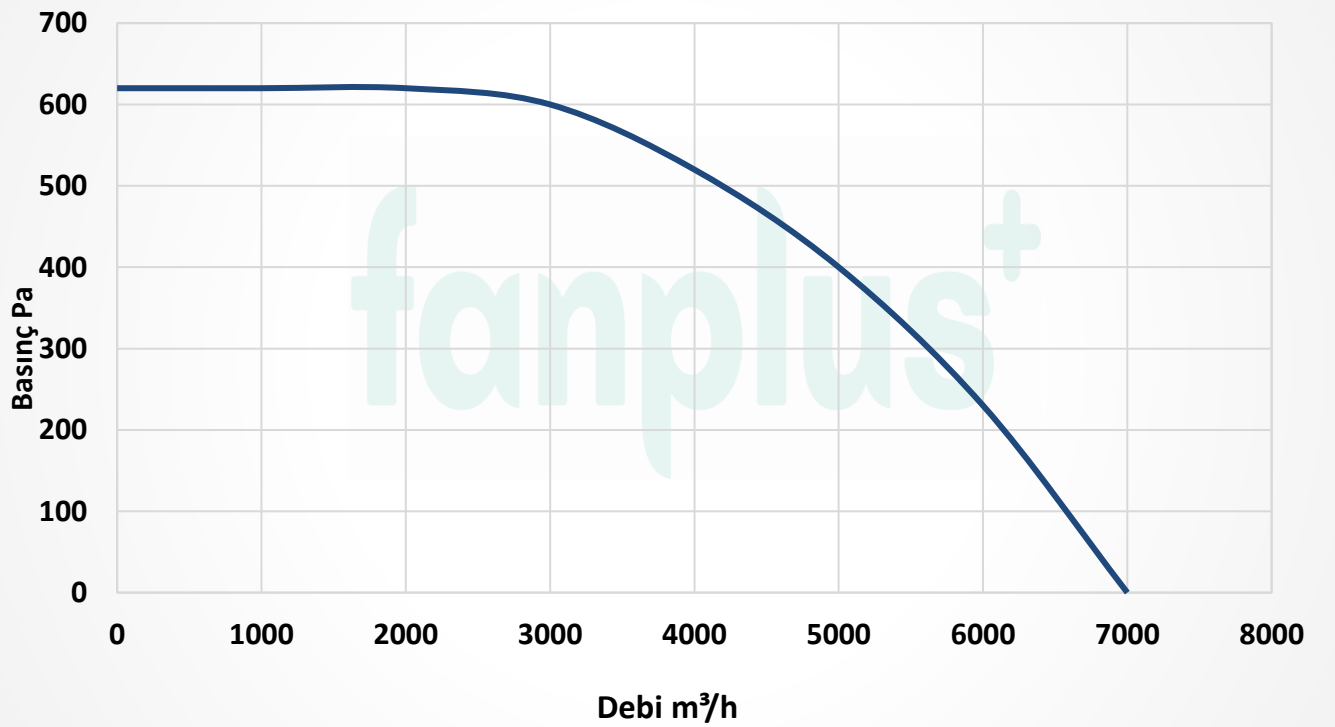

PERFORMANS EĞRİLERİ

DKF 560

