

HRV SERİSİ

HRV Serisi Isı Geri Kazanım Cihazı Özellikleri


- Verimliliği yüksek pervane
- Galvaniz kaplı gövde
- IP54 Sınıfı yalıtım
- Termal koruma
- Hız kontrolüne uygun
- Kolay kurulum
- 500 – 6500 m³/h debi aralığında 8 değişik model
- Değiştirilebilir ve yıkanabilir filtre
- %50 – 70 verimliliğine sahip ısı geri kazanım reküperatörü.
- Opsiyonel kanal tipi elektrikli ısıtıcı, elektrik panosu, dijital kumanda panosu.

Isı geri kazanım cihazları taze hava ihtiyacı olan alanlarda enerji tasarrufu sağlamak amacıyla imal edilmektedir.

Egzoz edilen havanın ısısı çapraz akışlı ısı geri kazanım reküperatörü sayesinde taze havaya aktırılarak mahallerin ısıtma soğutma giderlerinin azaltılmasına katkı sağlar.

Asma tavan arasına sığabilecek yükseklikte dizayn edilmiştir. Kolay kurulum ve bakım yapabilmeye olanak tanır.

fanplus⁺

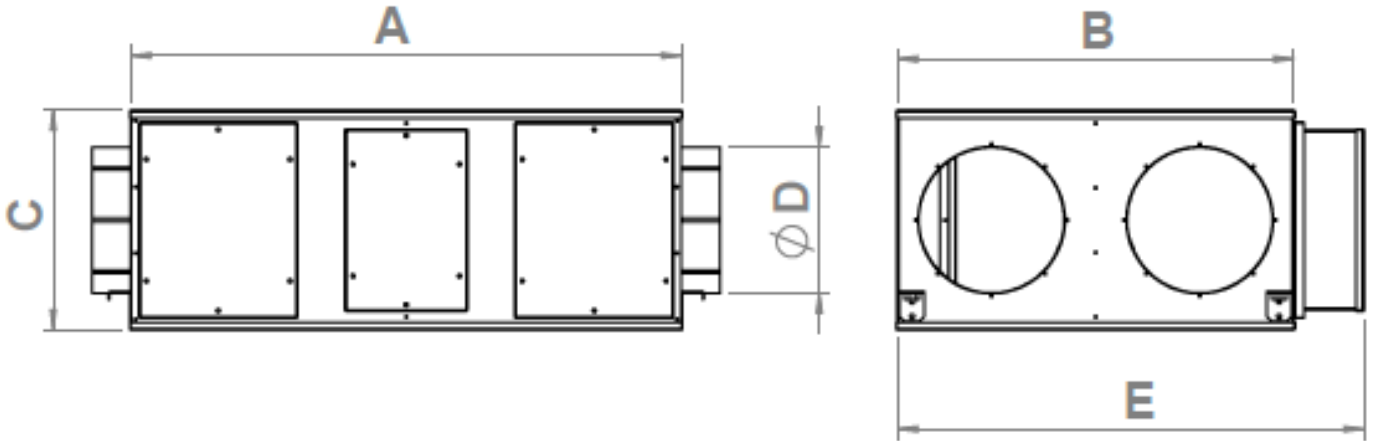

MODEL	A	B	C	D	E
	mm	mm	mm	mm	mm
HRV 500	720	570	500	200	770
HRV 1000	920	720	350	250	860
HRV 1500	930	800	380	280	940
HRV 2000	1110	800	440	300	940
HRV 3000	1370	1000	500	355	1140
HRV 4000	1700	1120	600	400	1260
HRV 5000	1800	1220	650	450	1360
HRV 6500	1800	1300	650	500	1440



MODEL	Max. Debi Air Flow	Elektrikli Isıtıcı	Voltaj Voltage	Frekans Frequency	Güç Power	Akım Ampere	Devir Speed	Ses Seviyesi Sound Level	Ağırlık Weight
	m³/h	kW	V	Hz	Watt	A	Rpm	dB(A)	Kg
HRV 500	500	Ø200 2 kW 1 Kademe 380 V	230	50	66x2	0,3x2	2.300	46	28
HRV 1000	1.000	Ø250 3 kW 1 Kademe 380 V	230	50	150x2	0,65x2	2.680	46	45
HRV 1500	1.500	Ø280 5 kW 1 Kademe 380 V	230	50	200x2	0,9x2	2.650	48	52
HRV 2000	2.000	Ø300 6 kW 2 Kademe 380 V	230	50	250x2	1,1x2	2.500	48	62
HRV 3000	3.000	Ø355 8 kW 2 Kademe 380 V	230	50	210x2	1x2	1.400	49	85
HRV 4000	4.000	Ø400 10 kW 2 Kademe 380 V	230	50	500x2	1,8x2	1.380	54	130
HRV 5000	5.000	Ø450 12 kW 2 Kademe 380 V	230	50	500x2	2,2x2	1.300	57	145
HRV 6500	6.500	Ø500 15 kW 2 Kademe 380 V	230	50	1550x2	6,8x2	1.380	62	155