

SC SERİSİ


Sığınak taze hava Fanı Özellikleri

- Verimliliği yüksek pervane
- G4+AC+Hassas filtre
- Galvaniz kaplı gövde
- IP55 Sınıfı yalıtım
- Hız anahtarı ile hız kontrolüne uygun
- Kolay kurulum


Sığınak taze hava fanları korozyona karşı dirençli olması için galvaniz kaplı sacdan imal edilmiştir. Bu sayede uzun ömürlüdür.

Yüksek verimliliğe sahip geriye eğik kanatları sayesinde sessiz çalışır. Opsiyonel hız anahtarı cihazı sayesinde istenilen hız aralığında kontrol edilebilir.

fanplus⁺

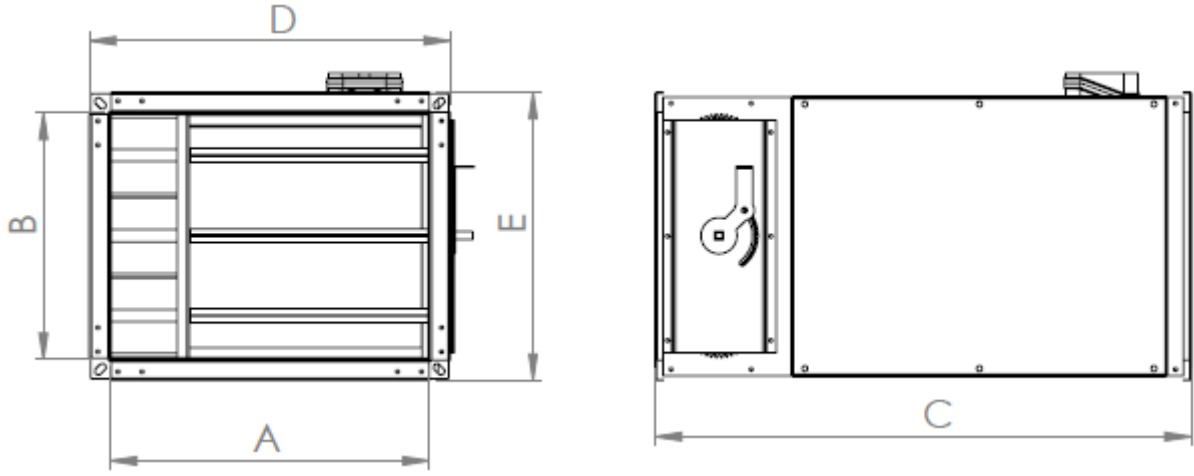


MODEL	A	B	C	D	E
	mm	mm	mm	mm	mm
SC 1	400	250	650	450	300
SC 2	500	300	650	550	350
SC 3	600	350	650	650	400
SC 4	600	350	650	650	400
SC 5	800	500	900	850	550
SC 6	1000	500	1000	1050	550

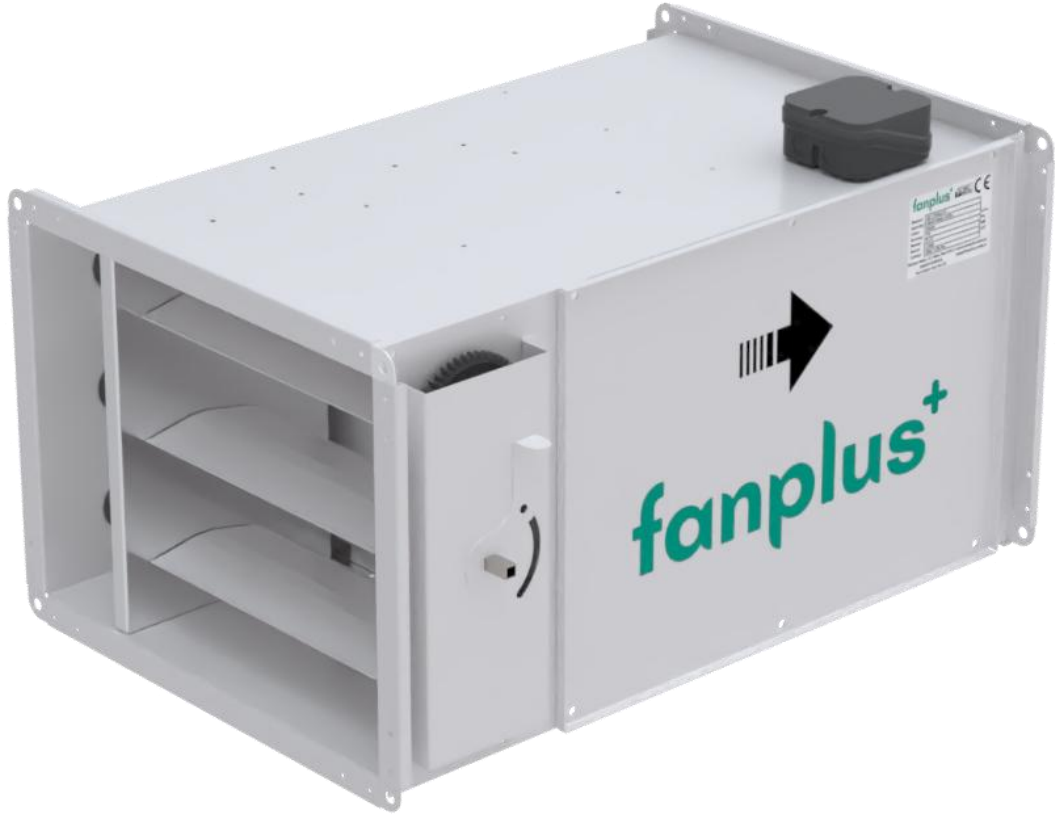


MODEL	Max. Debi Air Flow	Voltaj Voltage	Frekans Frequency	Güç Power	Akım Ampere	Devir Speed	Ses Seviyesi Sound Level	Ağırlık Weight
	m ³ /h	V	Hz	Watt	A	Rpm	dB(A)	Kg
SC 1	550	230	50	66	0,3	2.300	60	16
SC 2	800	230	50	150	0,65	2.680	64	21
SC 3	1.400	230	50	200	0,9	2.650	64	25
SC 4	2.500	230	50	250	1,1	2.500	73	28
SC 5	3.500	230	50	500	1,8	1.380	60	50
SC 6	5.000	230	50	500	2,2	1.300	60	60

PERFORMANS EĞRİLERİ

SC 1

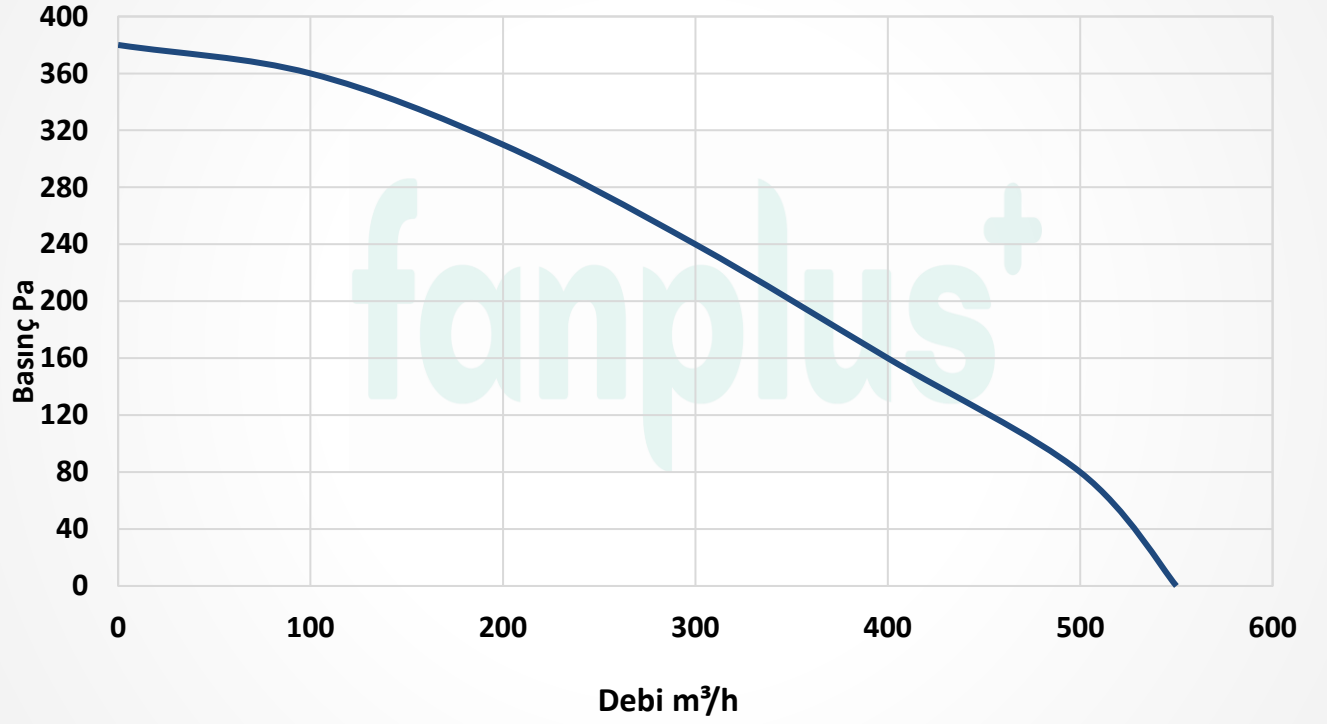


SC 2

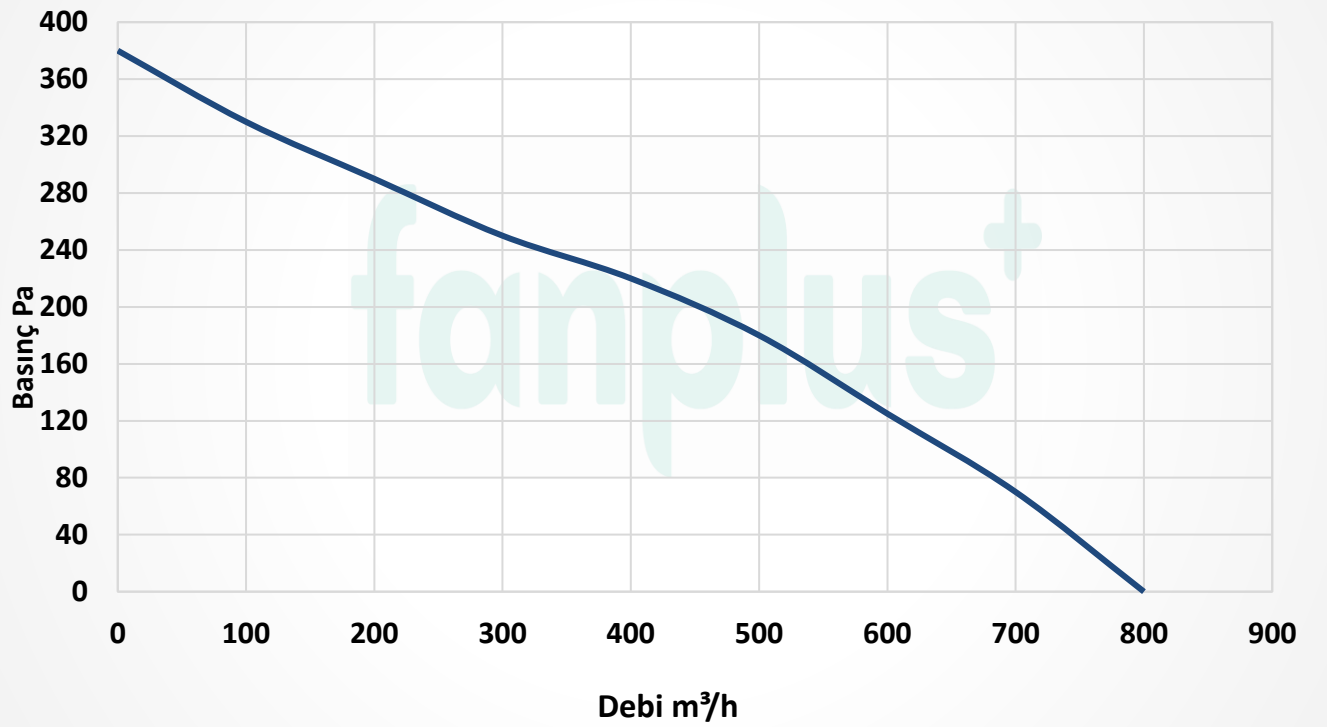


PERFORMANS EĞRİLERİ

SC 3

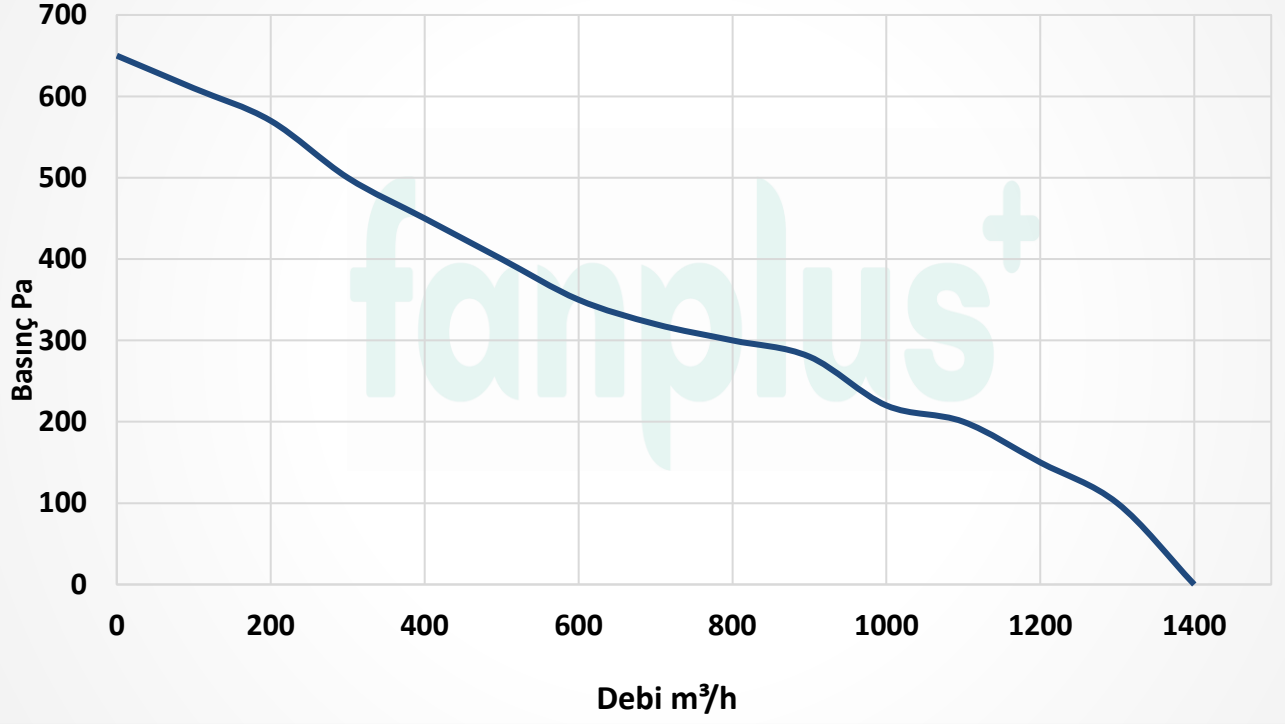


SC 4

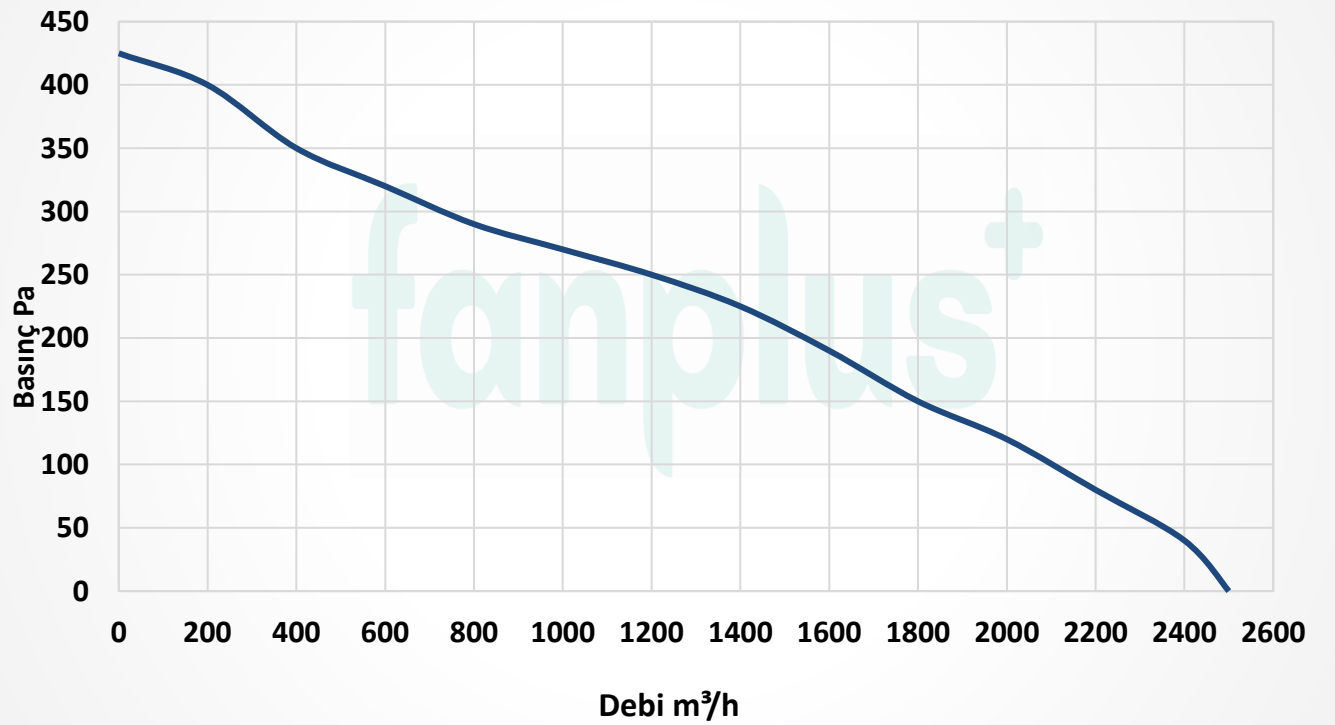

PERFORMANS EĞRİLERİ

SC 5

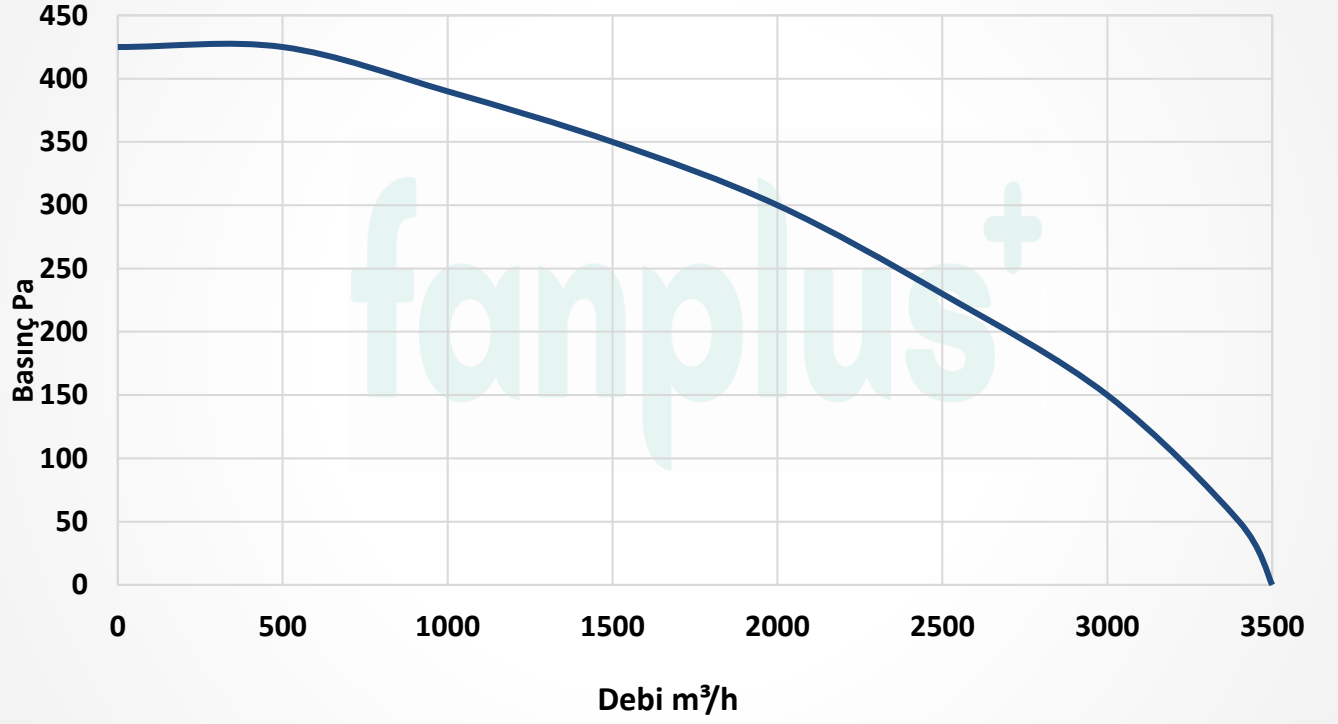

SC 6

