


FPL SERİSİ

Salyangoz Fan Özellikleri

- Verimliliği yüksek pervane
- Elektro statik boya kaplı gövde
- IP56 Sınıfı yalıtım
- İnvertör ile hız kontrolüne uygun
- Kolay kurulum
- 120°C sürekli çalışabilme

Salyangoz fan korozyona karşı dirençli olması için elektro statik boya kaplı sacdan imal edilmiştir. Bu sayede uzun ömürlüdür. Yüksek verimliliğe sahip geriye eğik kanat sayesinde sessiz çalışır. Opsiyonel invertör sayesinde istenilen hız aralığında kontrol edilebilir.

fanplus⁺

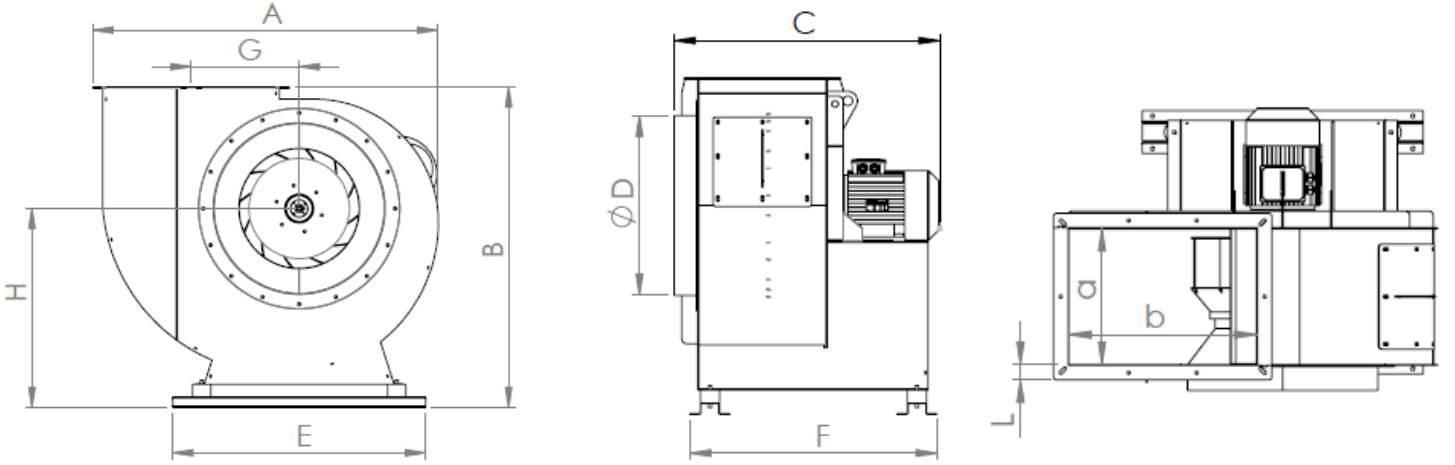


MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	L	a	b
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
FPL 355/0,25	790	700	545	380	600	505	230	435	40	250	350
FPL 355/0,37	790	700	545	380	600	505	230	435	40	250	350
FPL 400/0,55	830	795	590	420	650	565	250	795	40	280	400
FPL 450/0,75	910	850	640	460	700	615	280	515	45	315	450
FPL 450/1,1	910	850	640	460	700	615	280	515	45	315	450
FPL 500/1,5	1040	960	740	520	800	715	330	605	45	355	500
FPL 500/2,2	1040	960	740	520	800	715	330	605	45	355	500
FPL 560/3	1130	1055	830	565	830	775	355	655	45	400	560
FPL 560/4	1130	1055	830	565	830	775	355	655	45	400	560
FPL 630/5,5	1290	1185	920	655	930	855	400	735	45	450	630
FPL 630/7,5	1290	1185	920	655	930	855	400	735	45	450	630
FPL 710/11	1450	1380	1120	785	1080	1030	460	835	50	500	710
FPL 710/15	1450	1380	1120	785	1080	1030	460	835	50	500	710
FPL 800/18,5	1620	1480	1210	815	1110	1150	510	1480	50	560	800
FPL 800/22	1620	1480	1210	815	1110	1150	510	1480	50	560	800
FPL 900/30	1800	1590	1415	950	1490	1195	545	960	60	630	900
FPL 900/37	1800	1590	1415	950	1490	1195	545	960	60	630	900
FPL 900/45	1800	1590	1415	950	1490	1195	545	960	60	630	900
FPL 1000/55	2055	1835	1630	1090	1690	1325	610	1110	60	710	1000
FPL 1000/75	2055	1835	1630	1090	1690	1325	610	1110	60	710	1000




MODEL	Max. Debi Air Flow	Voltaj Voltage	Frekans Frequency	Max. Güç Power	Devir Speed	Ses Seviyesi Sound Level	Ağırlık Weight
	m³/h	V	Hz	kW	Rpm	dB(A)	Kg
FPL 355/0,25	3.250	380	50	0,25	1.500	64	46
FPL 355/0,37	3.600	380	50	0,37	1.500	65	47
FPL 400/0,55	5.000	380	50	0,55	1.500	67	59
FPL 450/0,75	6.500	380	50	0,75	1.500	69	79
FPL 450/1,1	7.500	380	50	1,1	1.500	70	81
FPL 500/1,5	9.500	380	50	1,5	1.500	71	110
FPL 500/2,2	10.500	380	50	2,2	1.500	72	120
FPL 560/3	13.000	380	50	3	1.500	73	140
FPL 560/4	14.500	380	50	4	1.500	73	148
FPL 630/5,5	18.500	380	50	5,5	1.500	75	195
FPL 630/7,5	21.000	380	50	7,5	1.500	76	210
FPL 710/11	26.000	380	50	11	1.500	78	340
FPL 710/15	33.000	380	50	15	1.500	79	368
FPL 800/18,5	37.000	380	50	18,5	1.500	82	430
FPL 800/22	47.000	380	50	22	1.500	83	470
FPL 900/30	48.000	380	50	30	1.500	85	690
FPL 900/37	53.000	380	50	37	1.500	86	745
FPL 900/45	65.000	380	50	45	1.500	86	800
FPL 1000/55	73.000	380	50	55	1.500	87	1080
FPL 1000/75	94.000	380	50	75	1.500	87	1260

PERFORMANS EĞRİLERİ

FPL 355/0,25

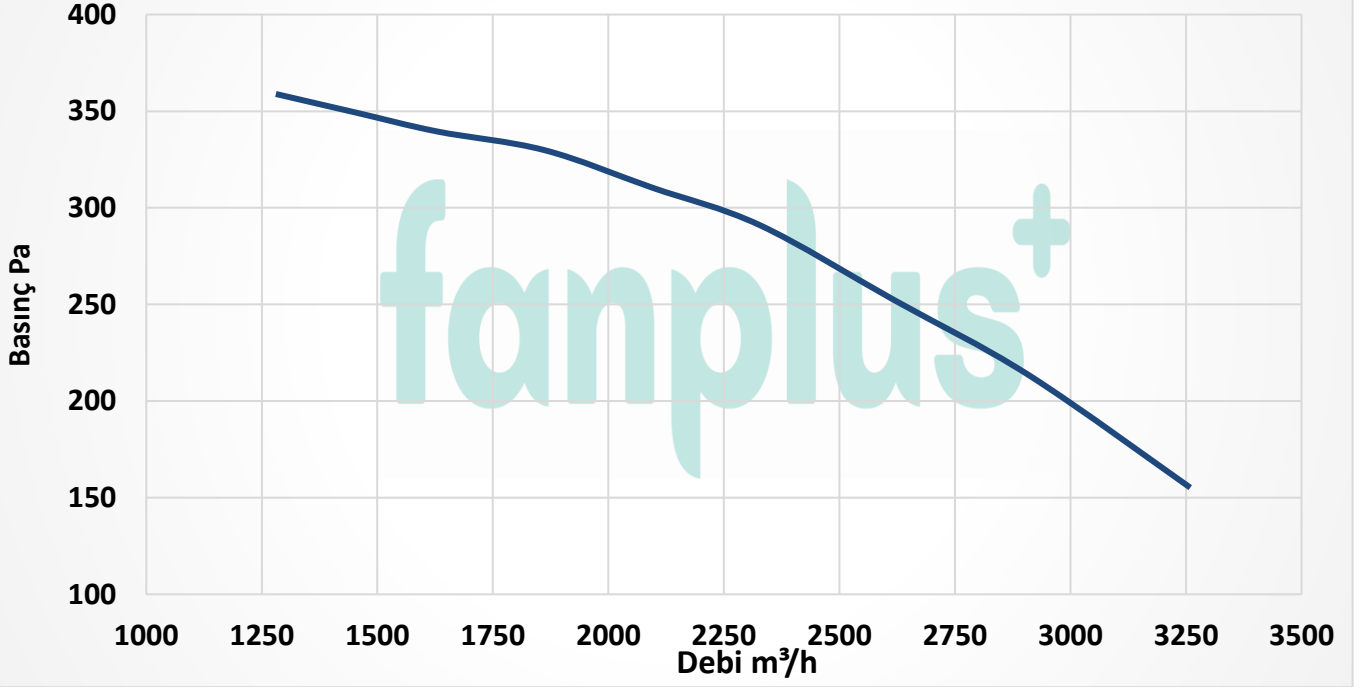


FPL 355/0,37

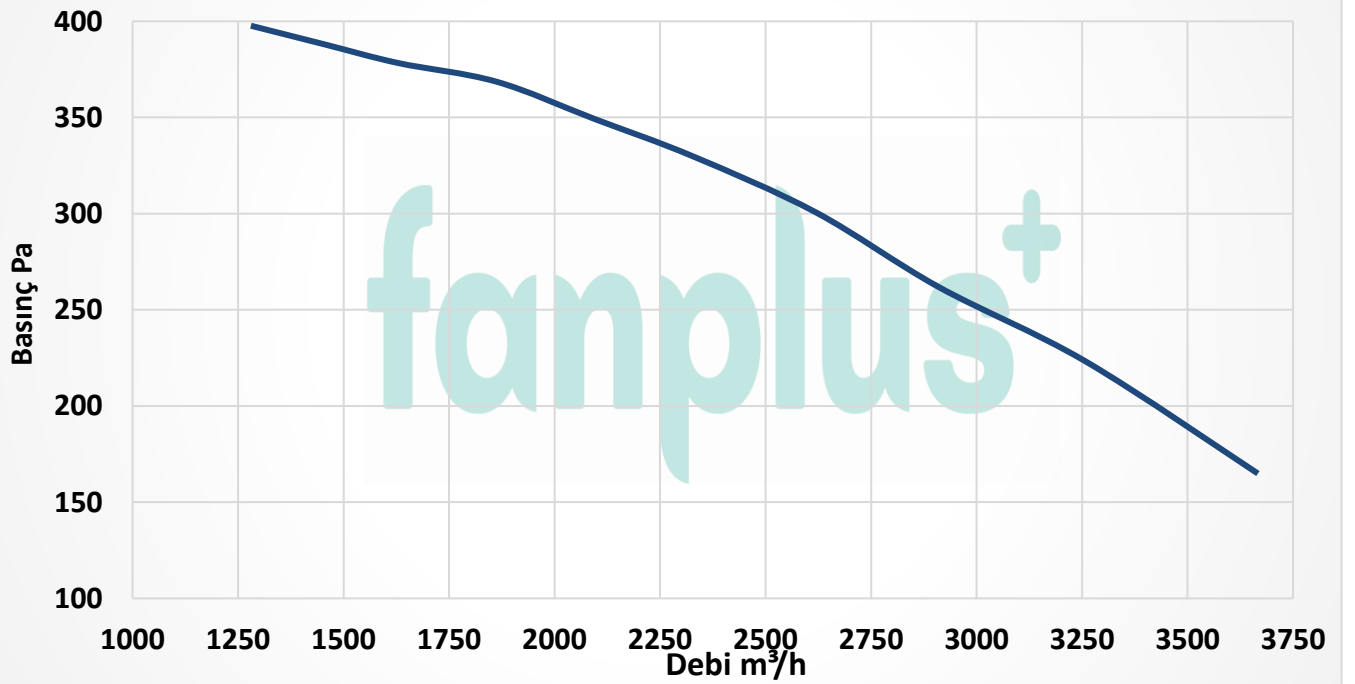


PERFORMANS EĞRİLERİ

FPL 400/0,55

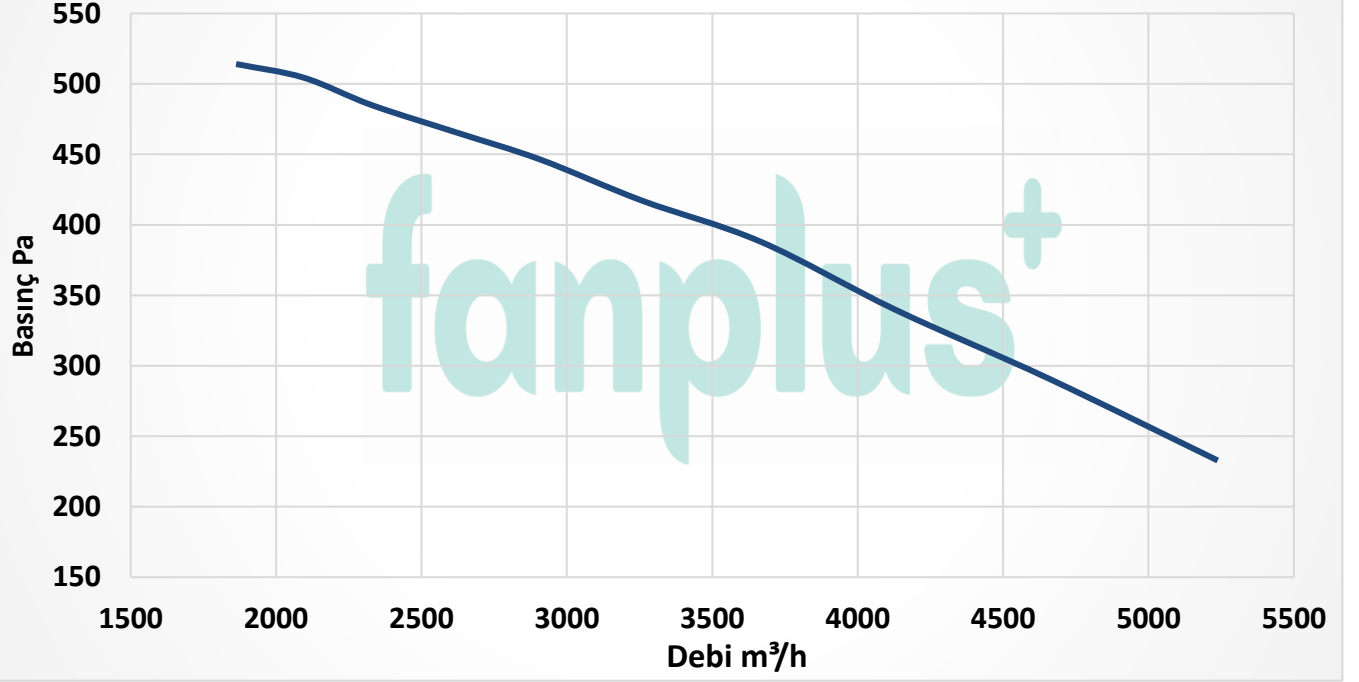


FPL 450/0,75

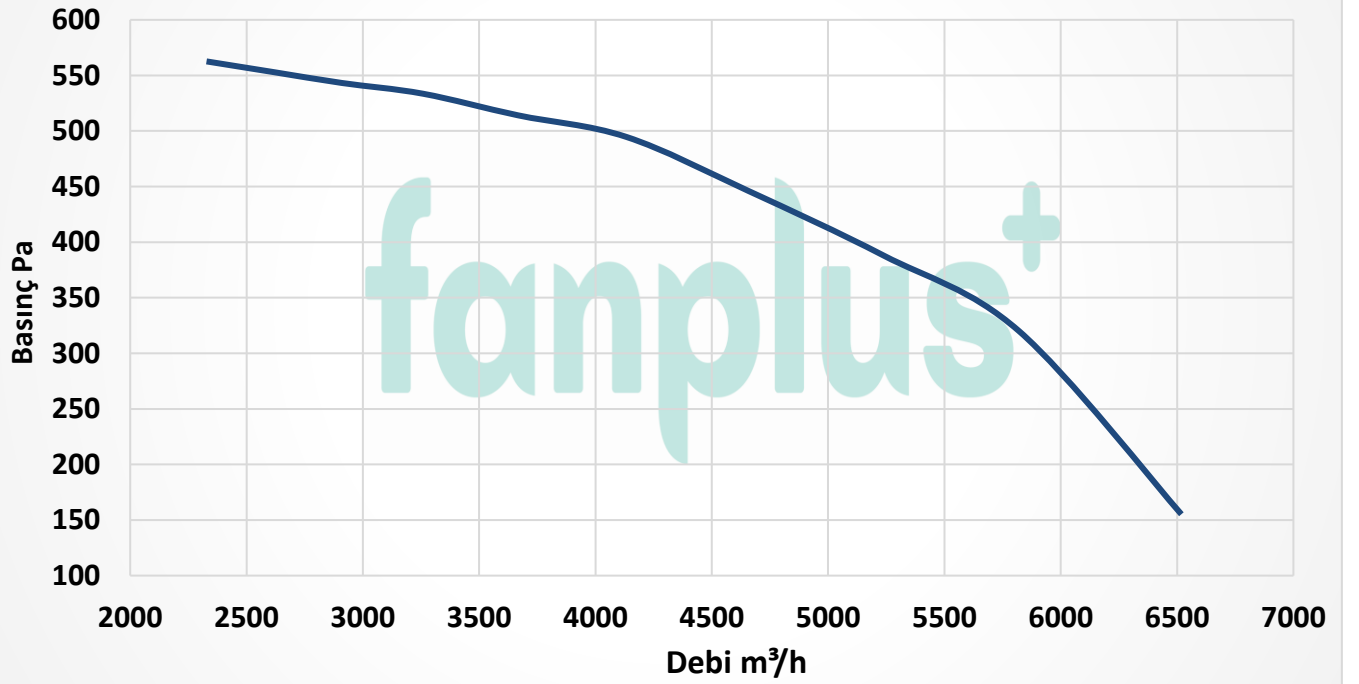


PERFORMANS EĞRİLERİ

FPL 450/1,1

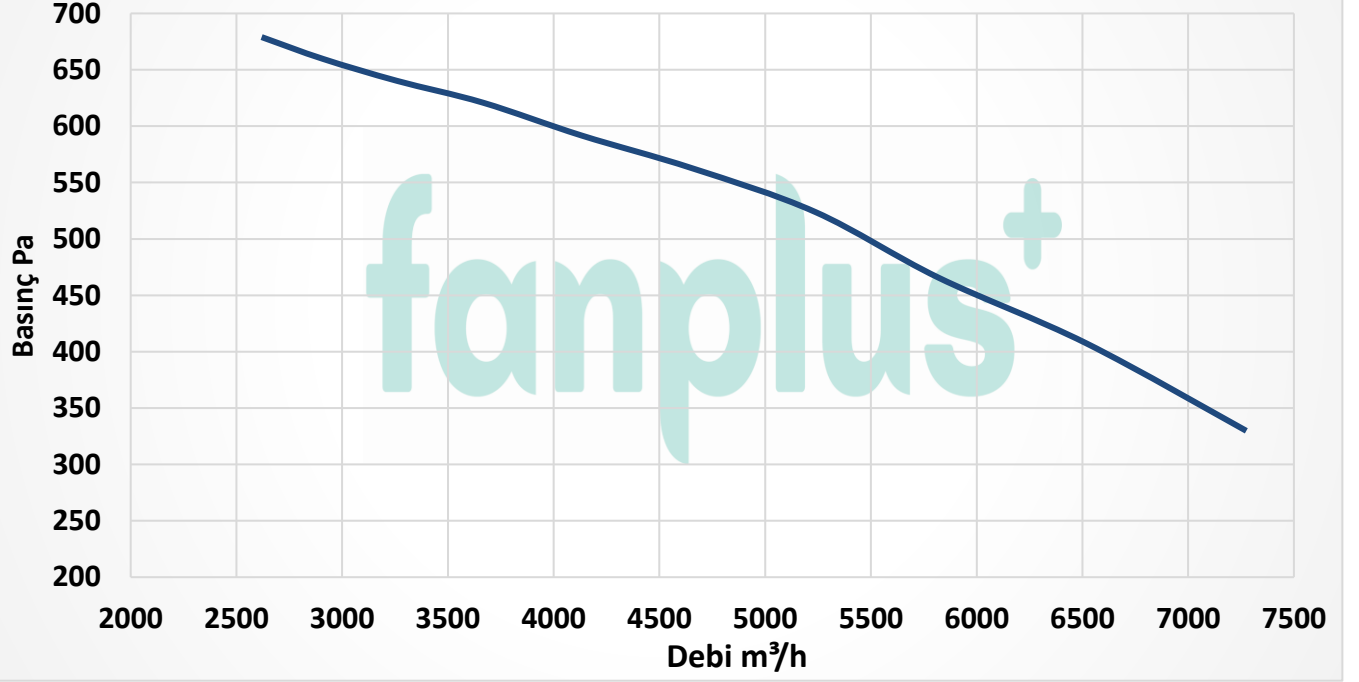


FPL 500/1,5

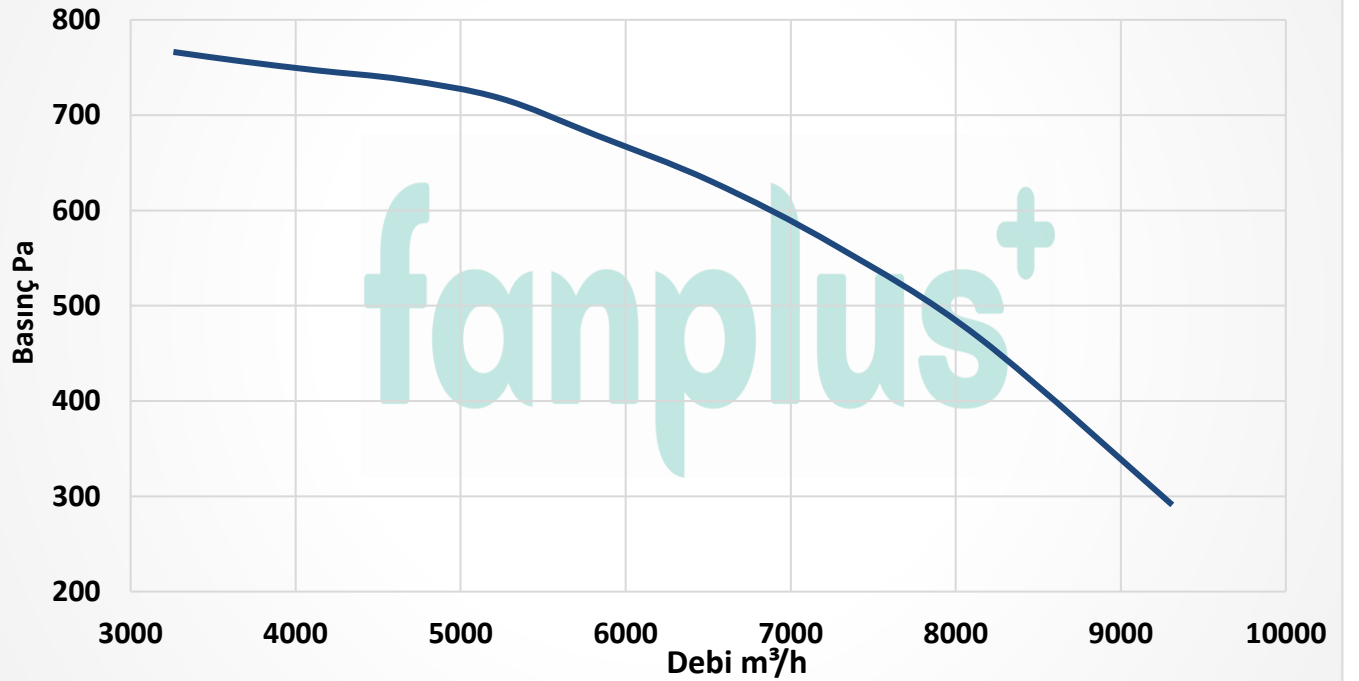


PERFORMANS EĞRİLERİ

FPL 500/2,2

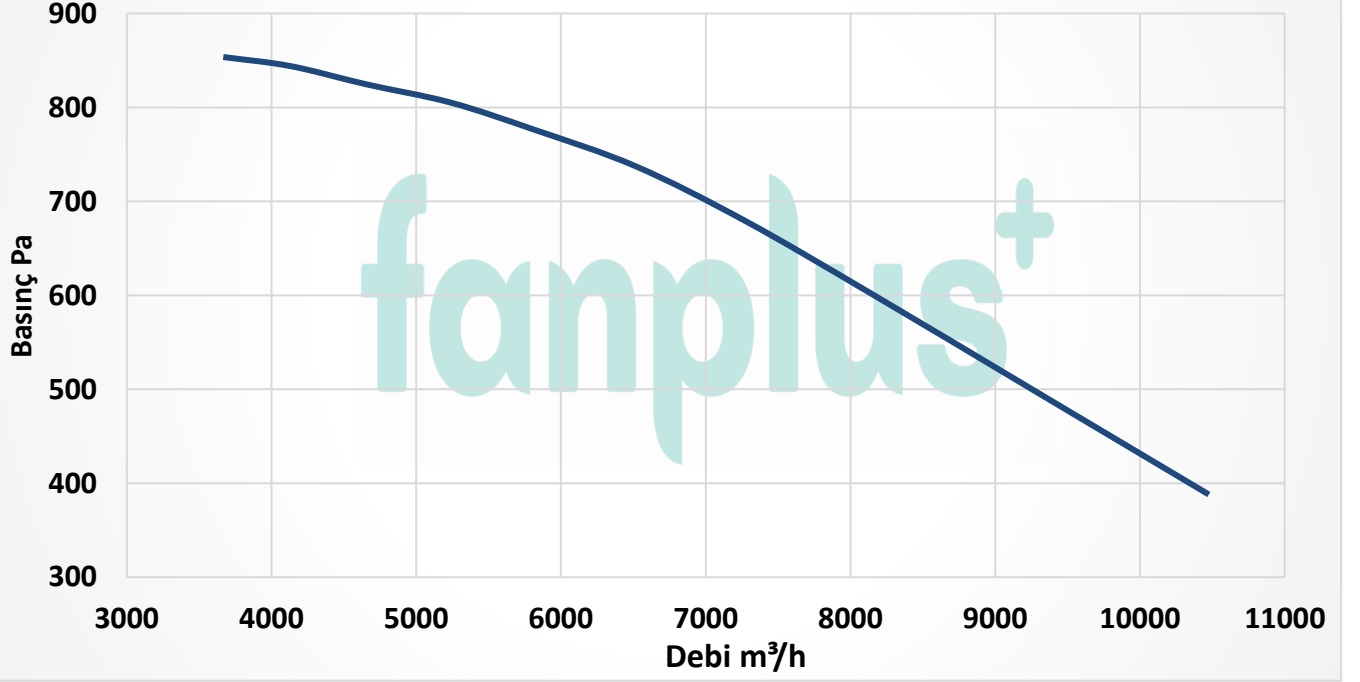


FPL 560/3

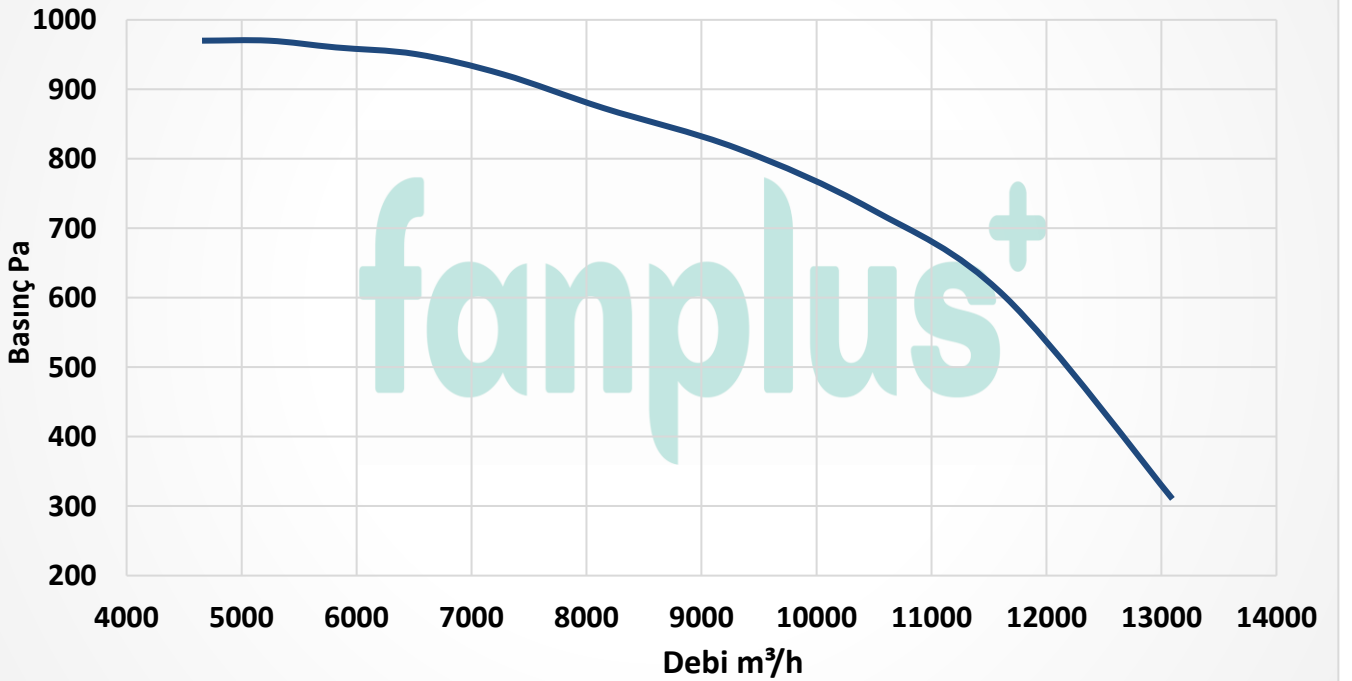


PERFORMANS EĞRİLERİ

FPL 560/4

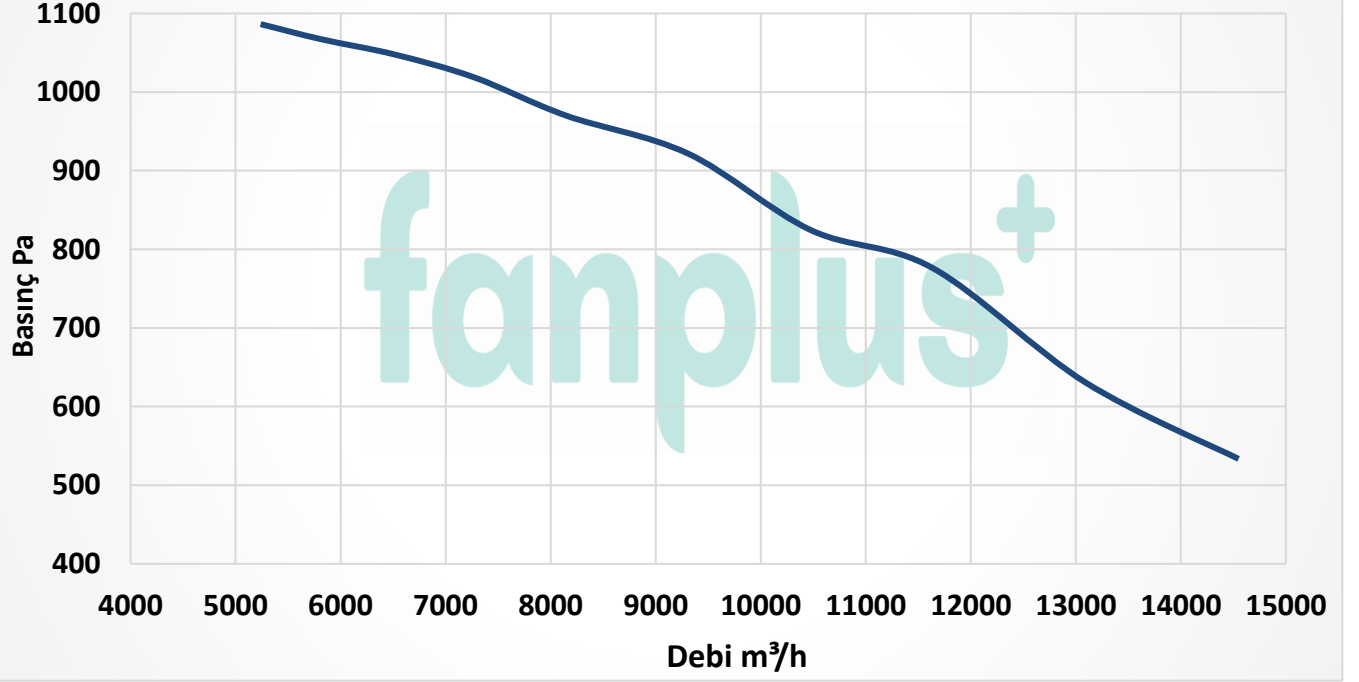


FPL 630/5,5

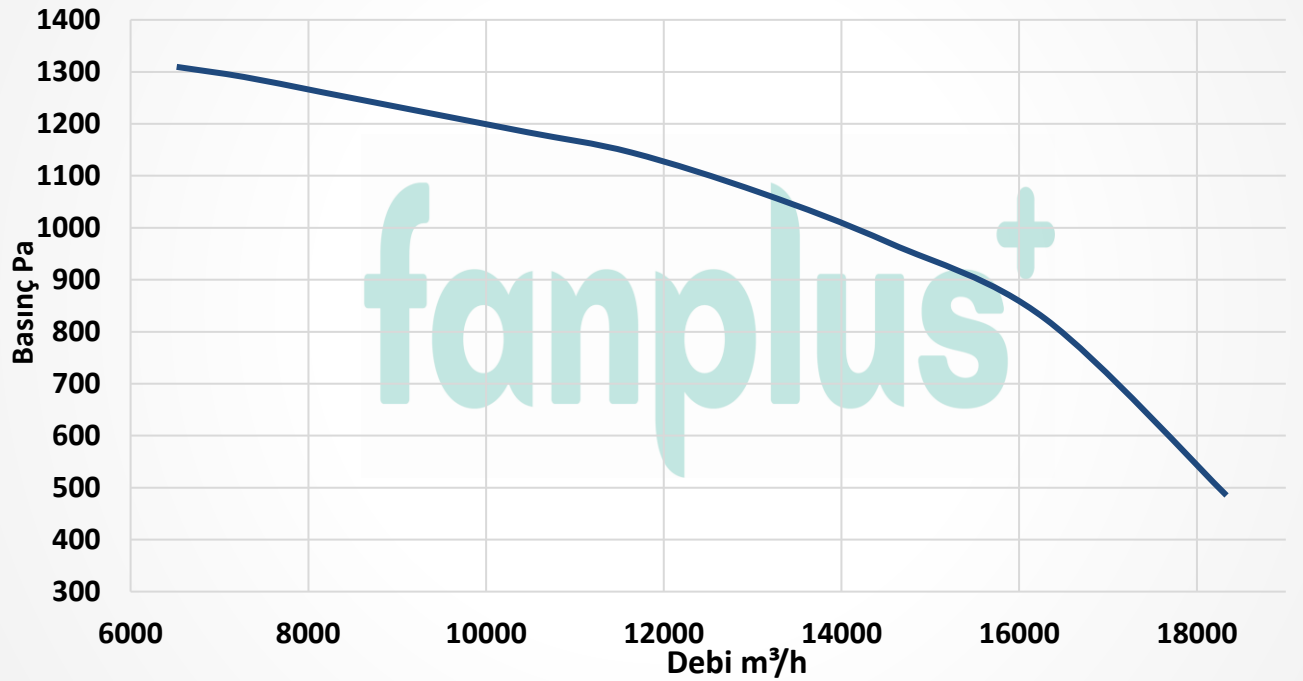


PERFORMANS EĞRİLERİ

FPL 630/7,5

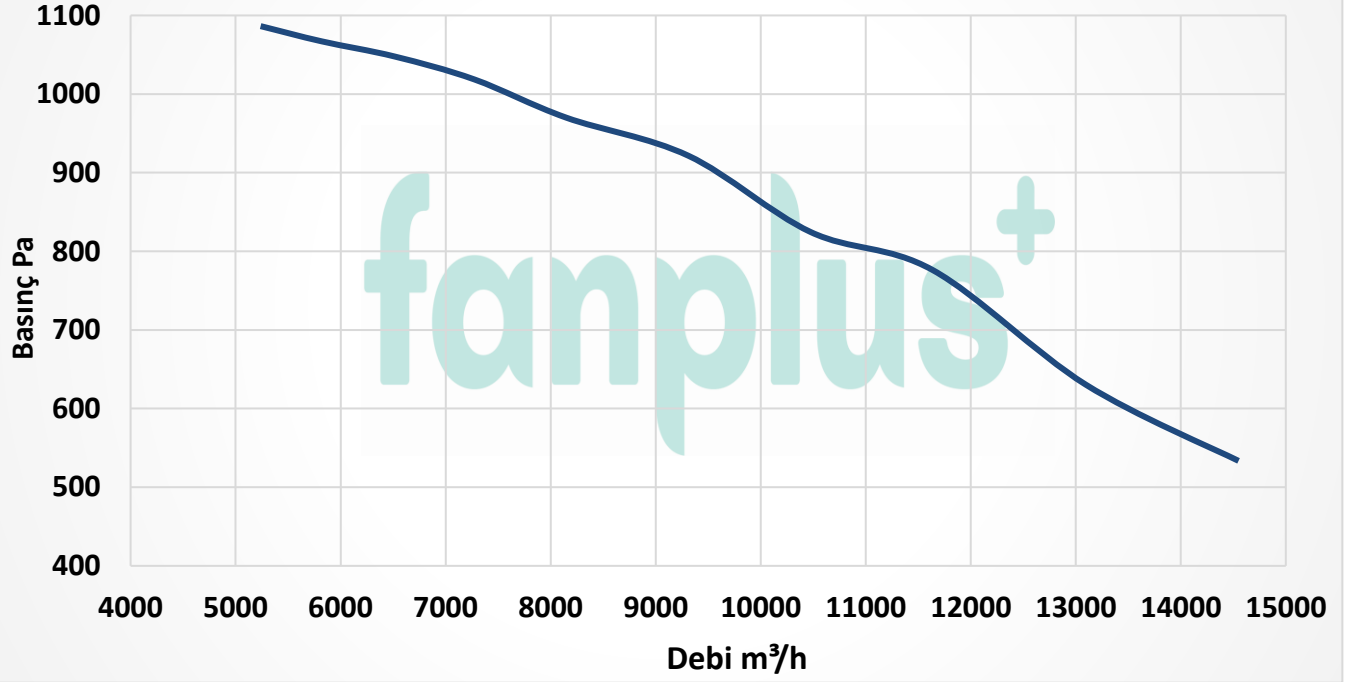


FPL 710/11

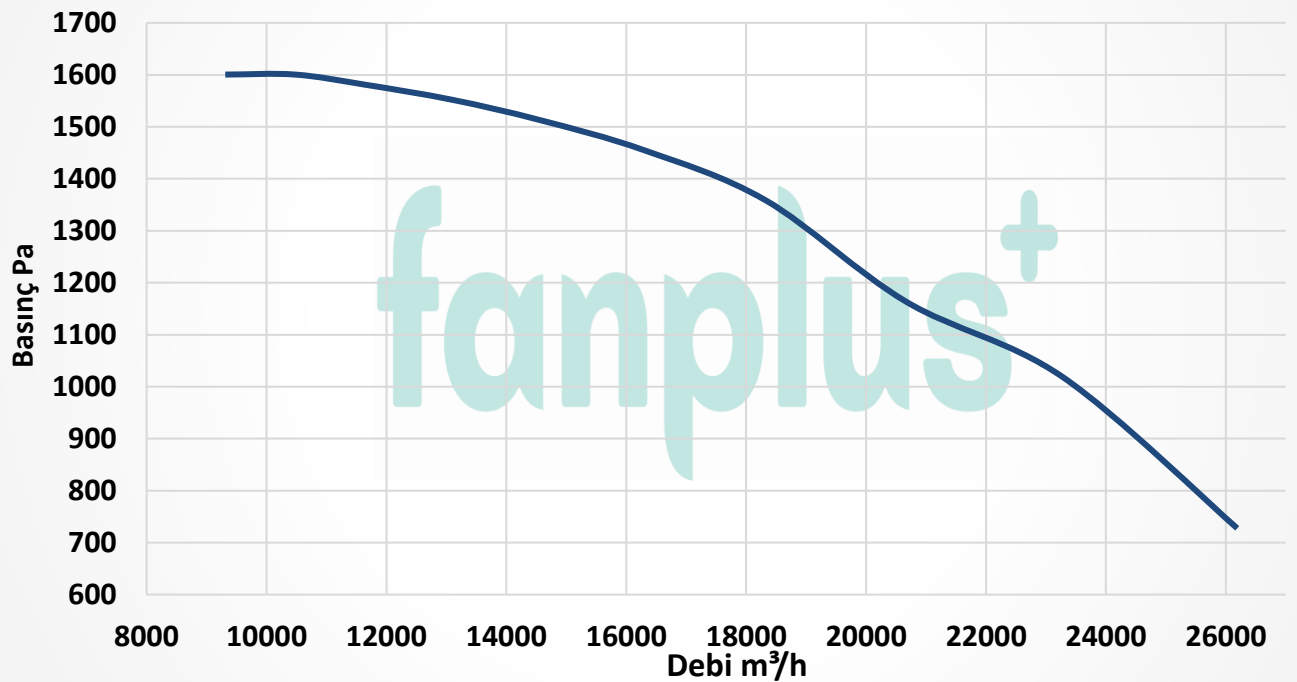


PERFORMANS EĞRİLERİ

FPL 710/15

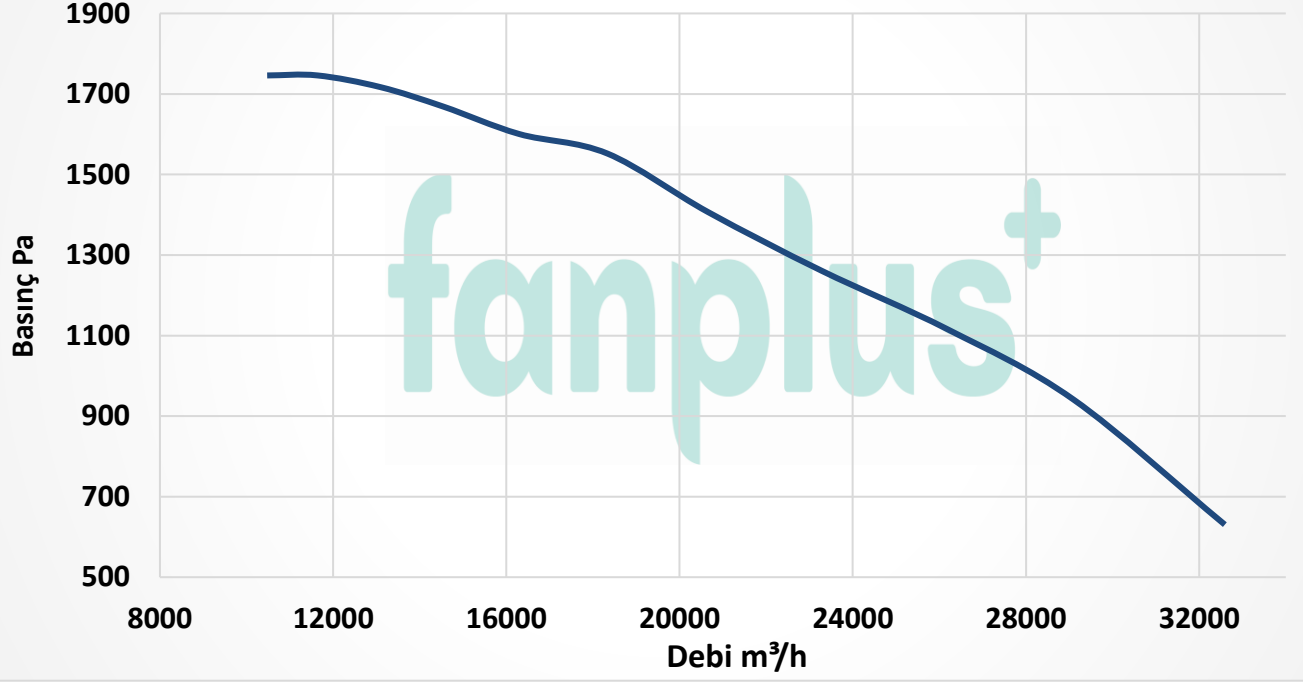


FPL 800/18,5

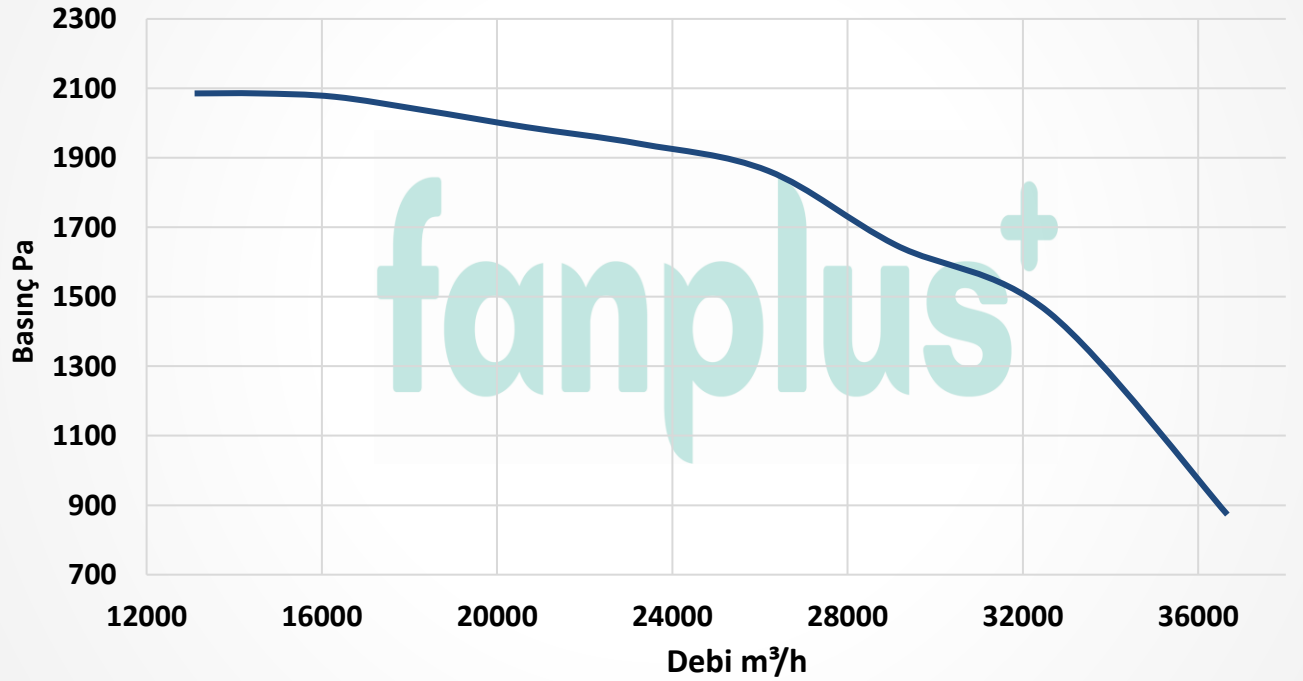


PERFORMANS EĞRİLERİ

FPL 800/22

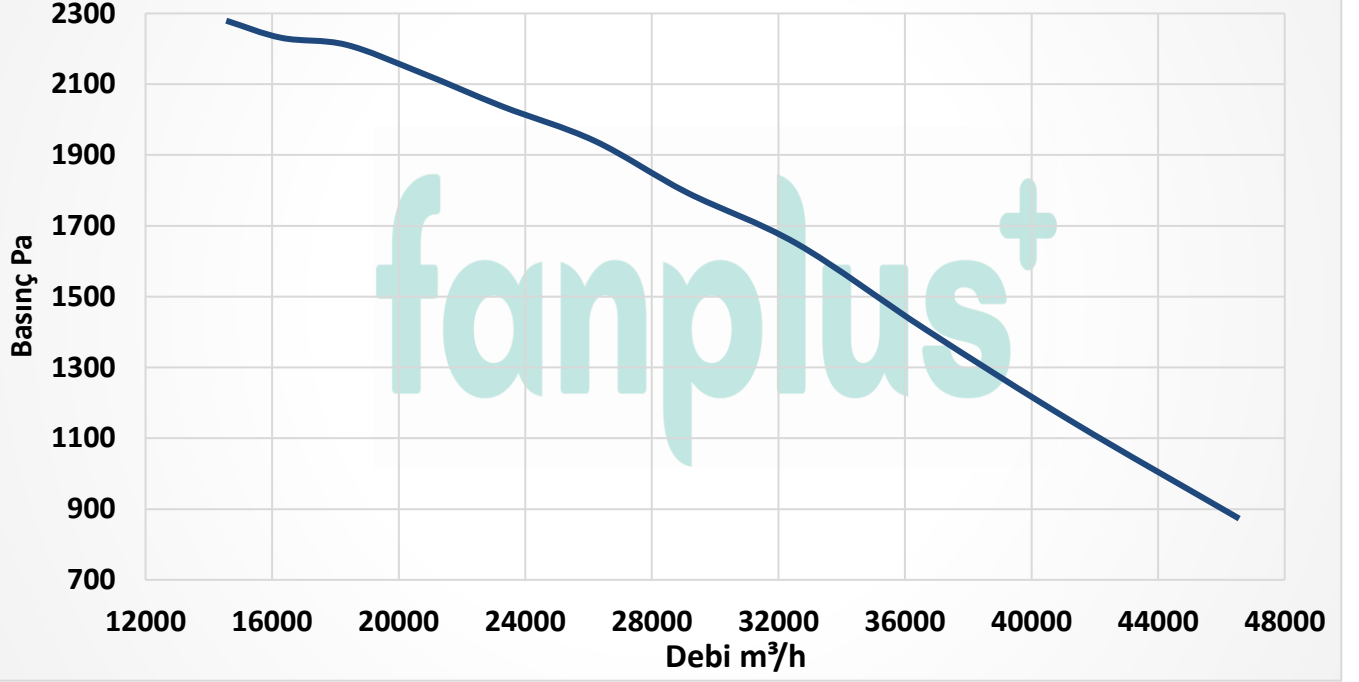


FPL 900/30

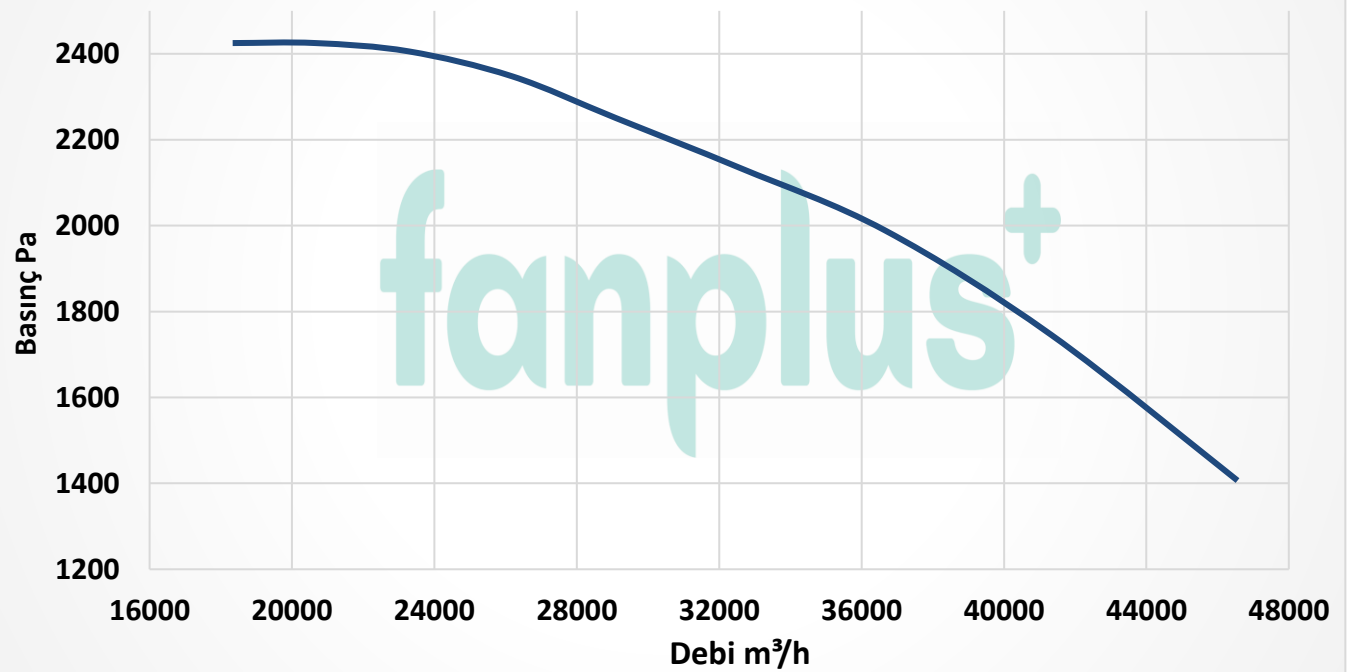


PERFORMANS EĞRİLERİ

FPL 900/37

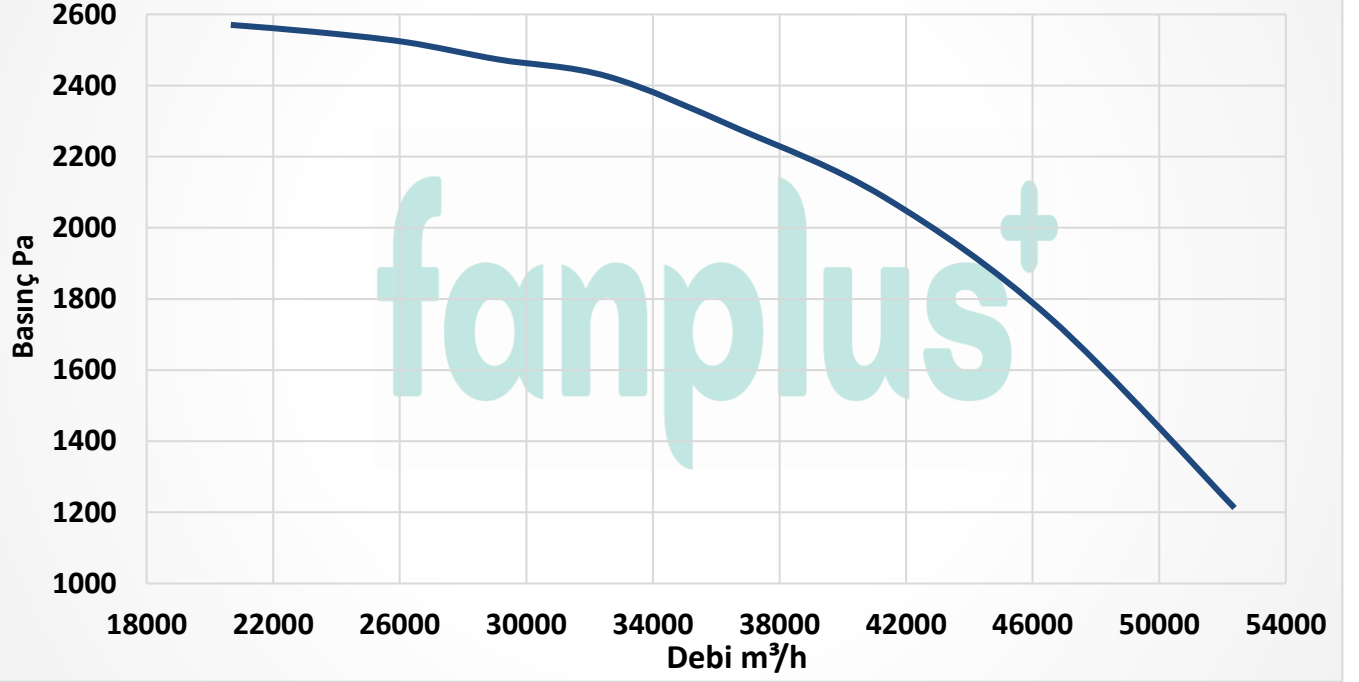


FPL 900/45

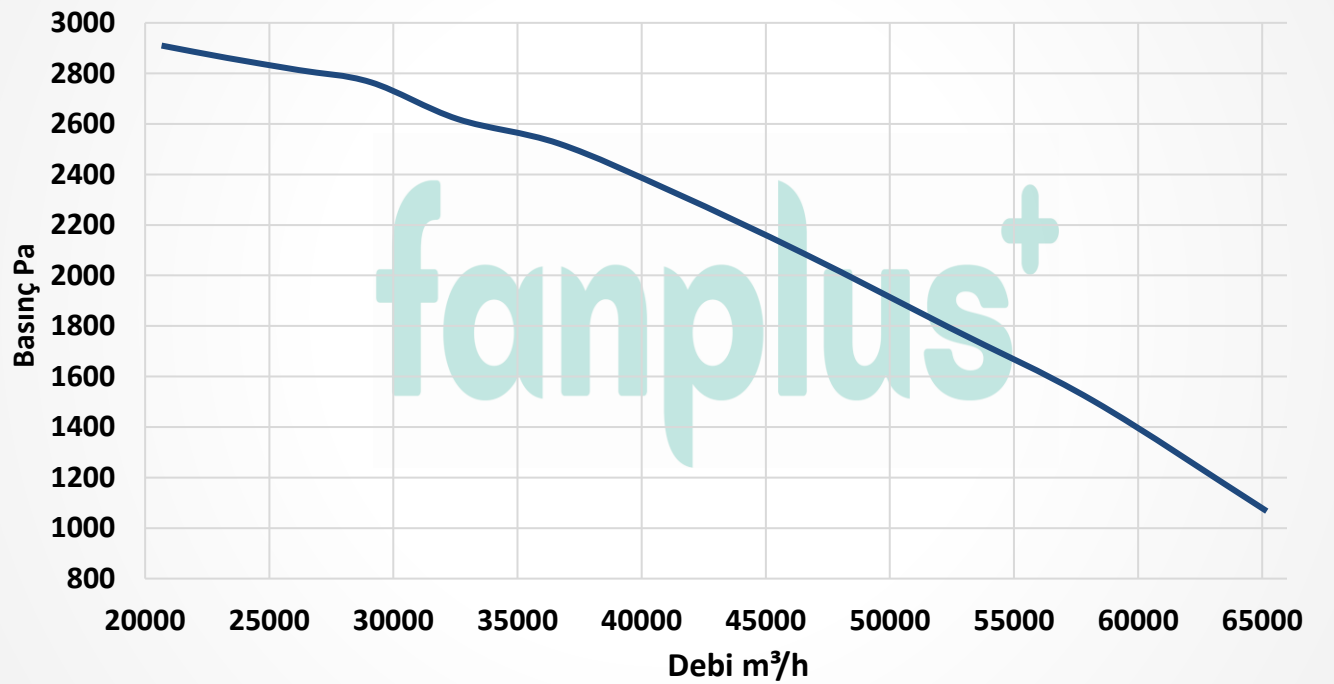

PERFORMANS EĞRİLERİ

FPL 1000/55

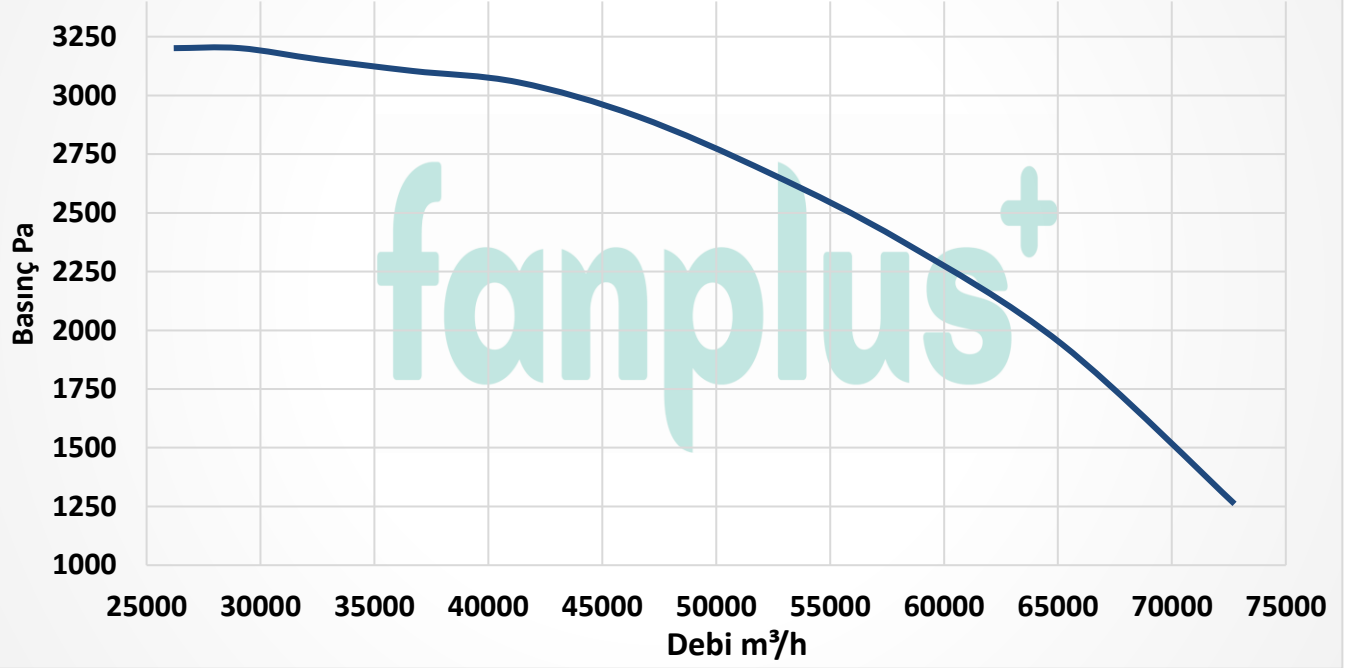

FPL 1000/75

