

KTF SERİSİ

Kanal Tipi Fan Özellikleri


- Verimliliği yüksek pervane
- Galvaniz kaplı gövde
- IP55 Sınıfı yalıtım
- Frekans invertörüne ile hız kontrolüne uygun
- Kolay kurulum

Kanal tipi fanlar korozyona karşı dirençli olması için galvaniz sacdan imal edilmiştir. Bu sayede kanal tipi fanlar uzun ömürlüdür.


Yüksek verimliliğe sahip geriye eğik kanatları sayesinde kirli havalı ortamlarda da kolaylıkla kullanılabilir. Kanal tipi fanlar hem dikey hem de yatay olarak hızlı bir şekilde montajlanabilir.

Opsiyonel hız kontrol sayesinde istenilen hız aralığında kontrol edilebilir.

fanplus⁺

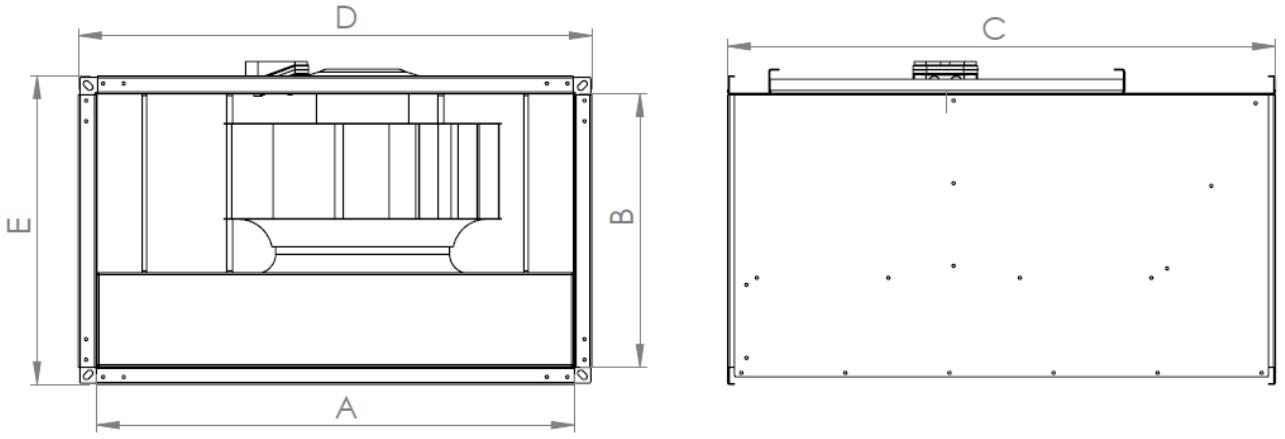


MODEL	A	B	C	D	E
	mm	mm	mm	mm	mm
KTF 30-15	300	150	400	350	200
KTF 40-20A	400	200	500	450	250
KTF 40-20B	400	200	500	450	250
KTF 50-25	500	250	550	550	300
KTF 60-30	600	300	800	650	350
KTF 60-35	600	350	900	650	400
KTF 70-40	700	400	800	750	450
KTF 80-50	800	500	900	850	550
KTF 100-50	1000	500	1050	1050	550

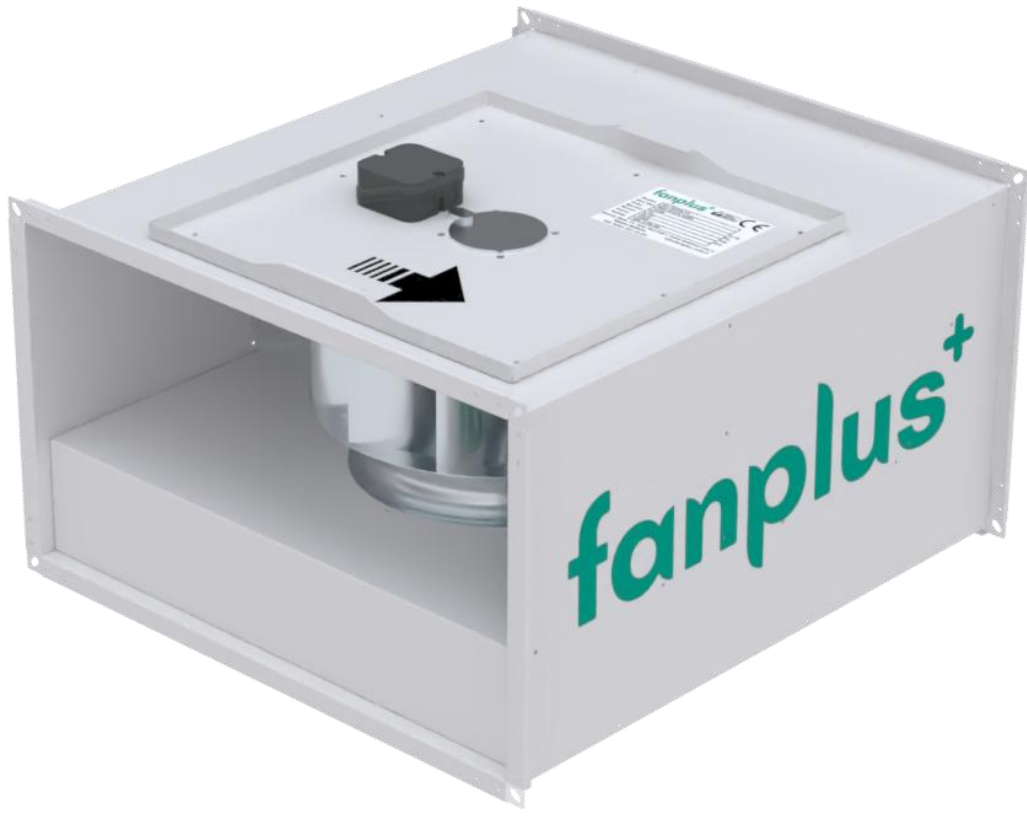


MODEL	Max. Debi Air Flow	Voltaj Voltage	Frekans Frequency	Güç Power	Akım Ampere	Devir Speed	Ses Seviyesi Sound Level	Ağırlık Weight
	m³/h	V	Hz	Watt	A	Rpm	dB(A)	Kg
KTF 30-15	550	230	50	66	0,3	2.300	43	7
KTF 40-20A	800	230	50	100	0,47	2.580	48	11
KTF 40-20B	1.150	230	50	150	0,65	2.680	54	11
KTF 50-25	1.400	230	50	200	0,9	2.650	58	15
KTF 60-30	1.800	230	50	250	1,1	2.500	50	19
KTF 60-35	2.2500	230	50	210	1	1.400	53	25
KTF 70-40	4.000	230	50	500	1,8	1.380	56	36
KTF 80-50	5.500	230	50	500	2,2	1.300	66	45
KTF 100-50	7.800	230	50	1550	6,8	1.380	70	67

PERFORMANS EĞRİLERİ

KTF 30-15

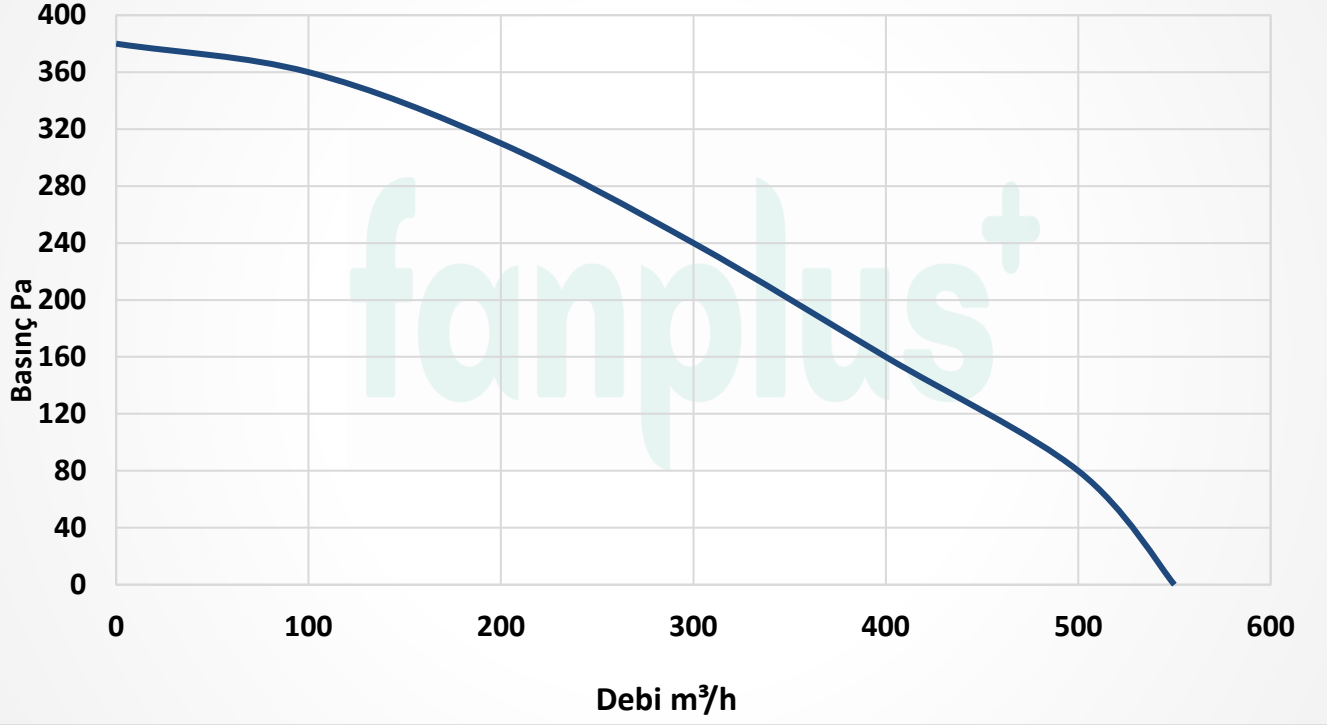


KTF 40-20A

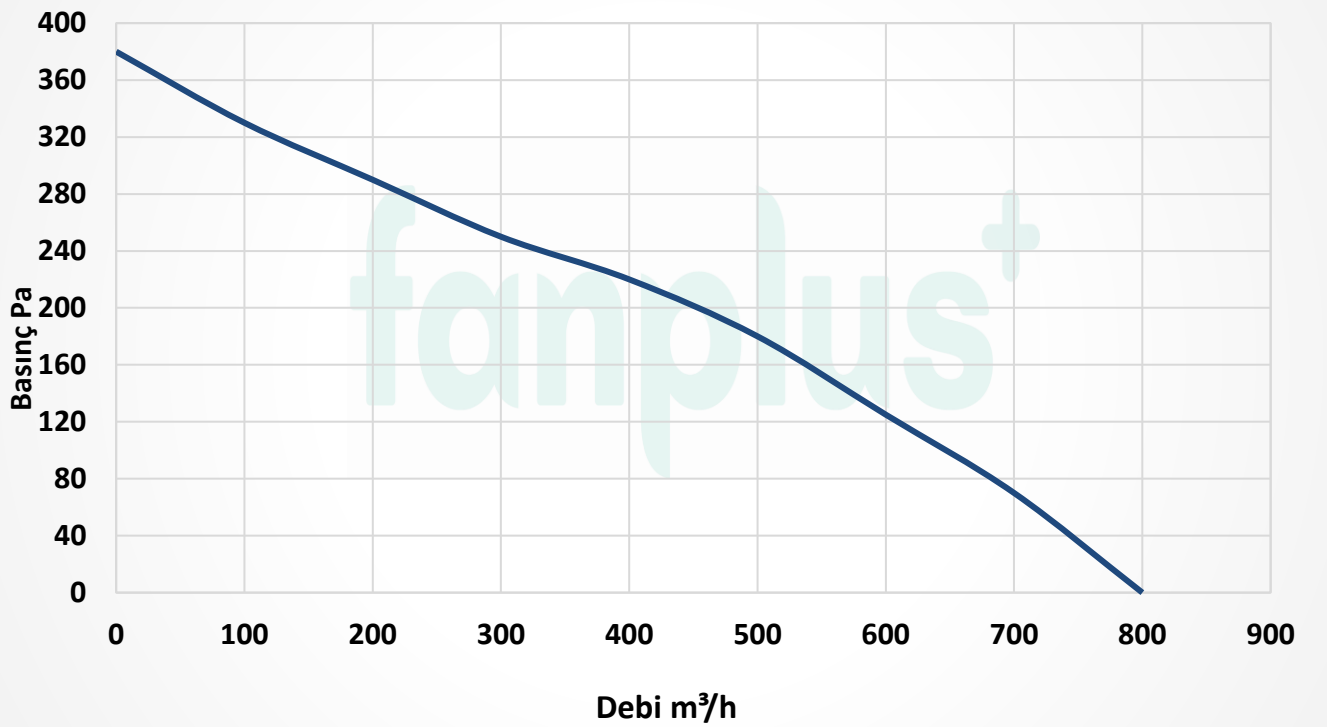


PERFORMANS EĞRİLERİ

KTF 40-20B

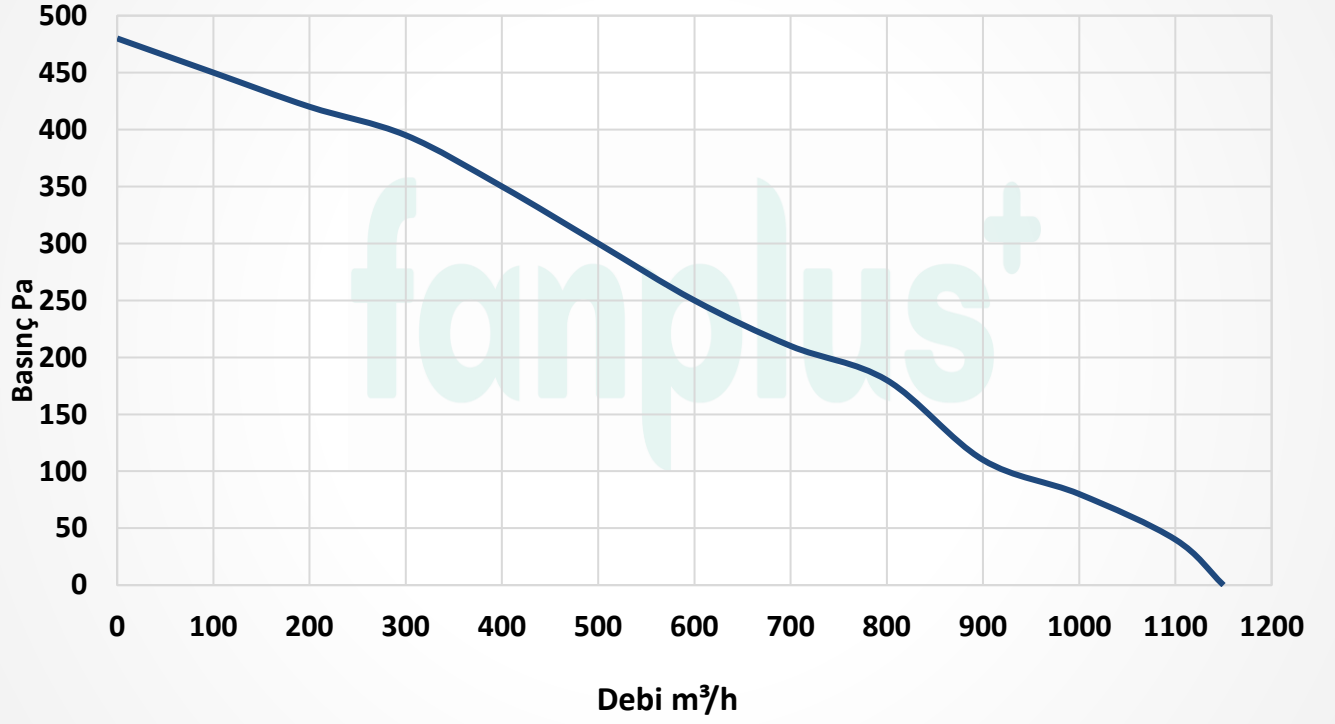


KTF 50-25

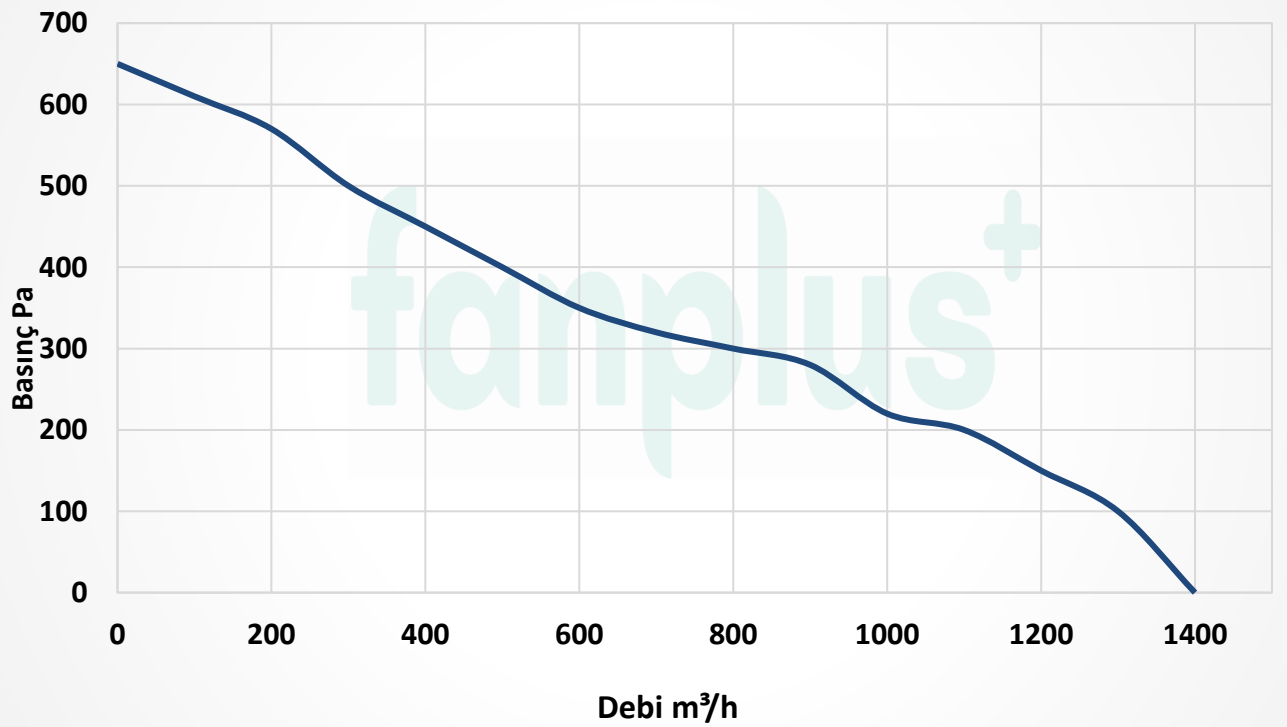


PERFORMANS EĞRİLERİ

KTF 60-30

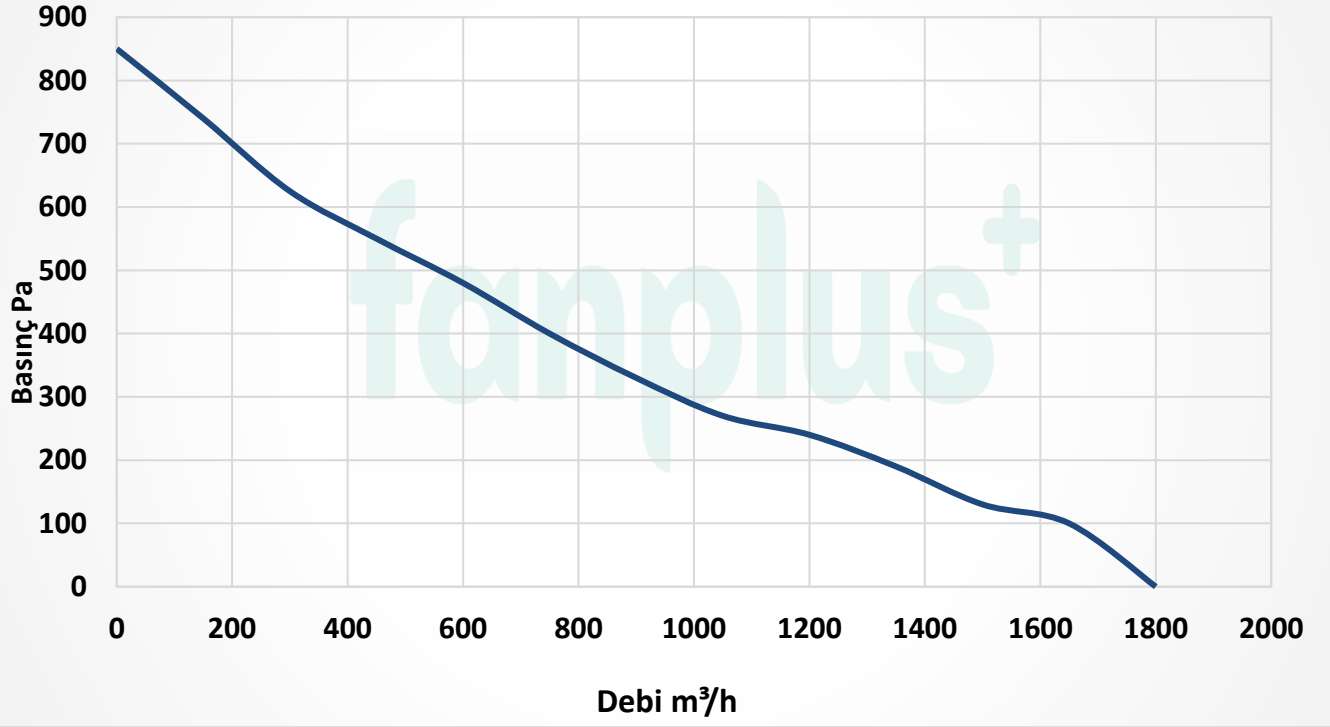


KTF 60-35

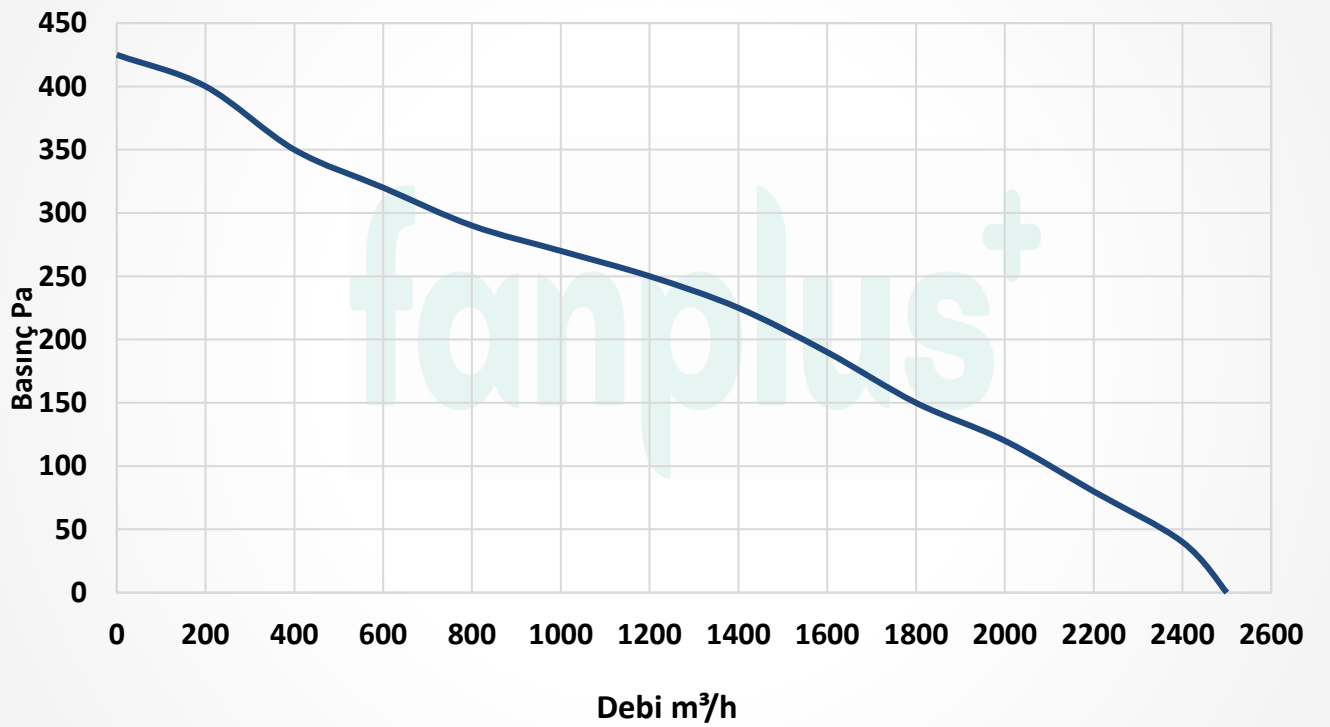


PERFORMANS EĞRİLERİ

KTF 70-40

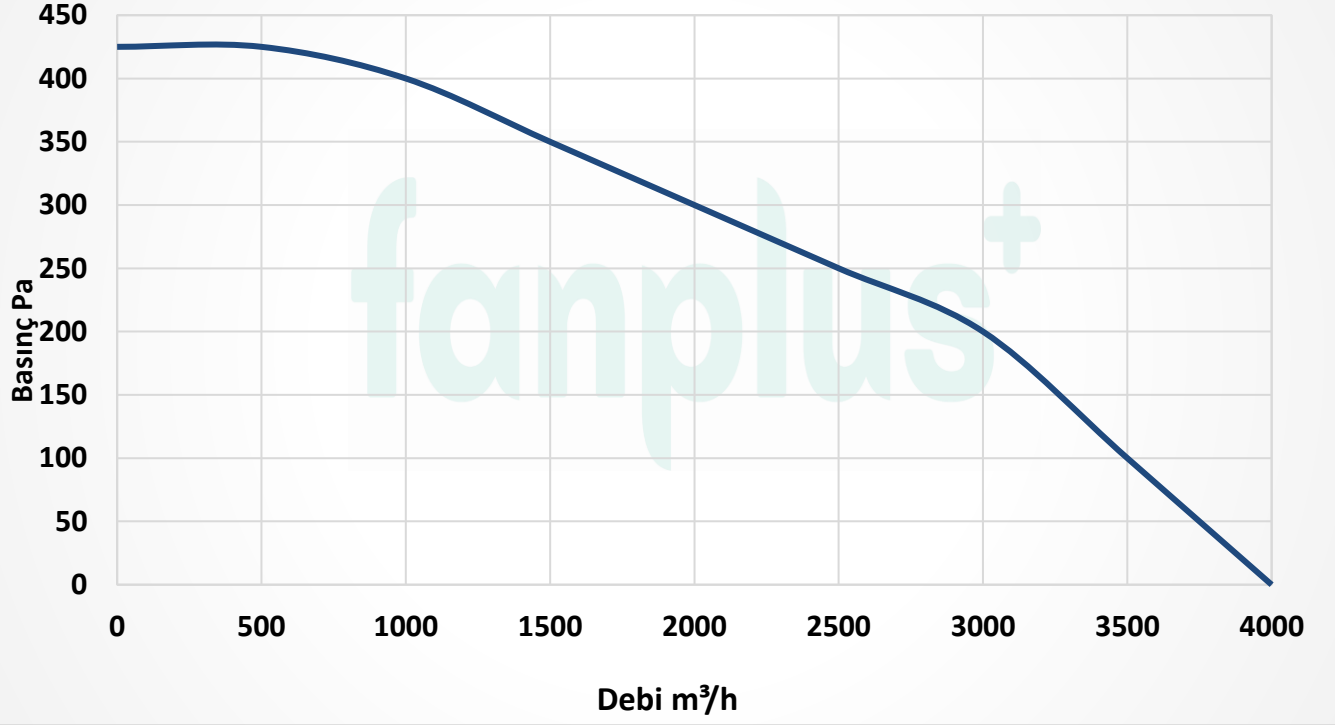

KTF 80-50

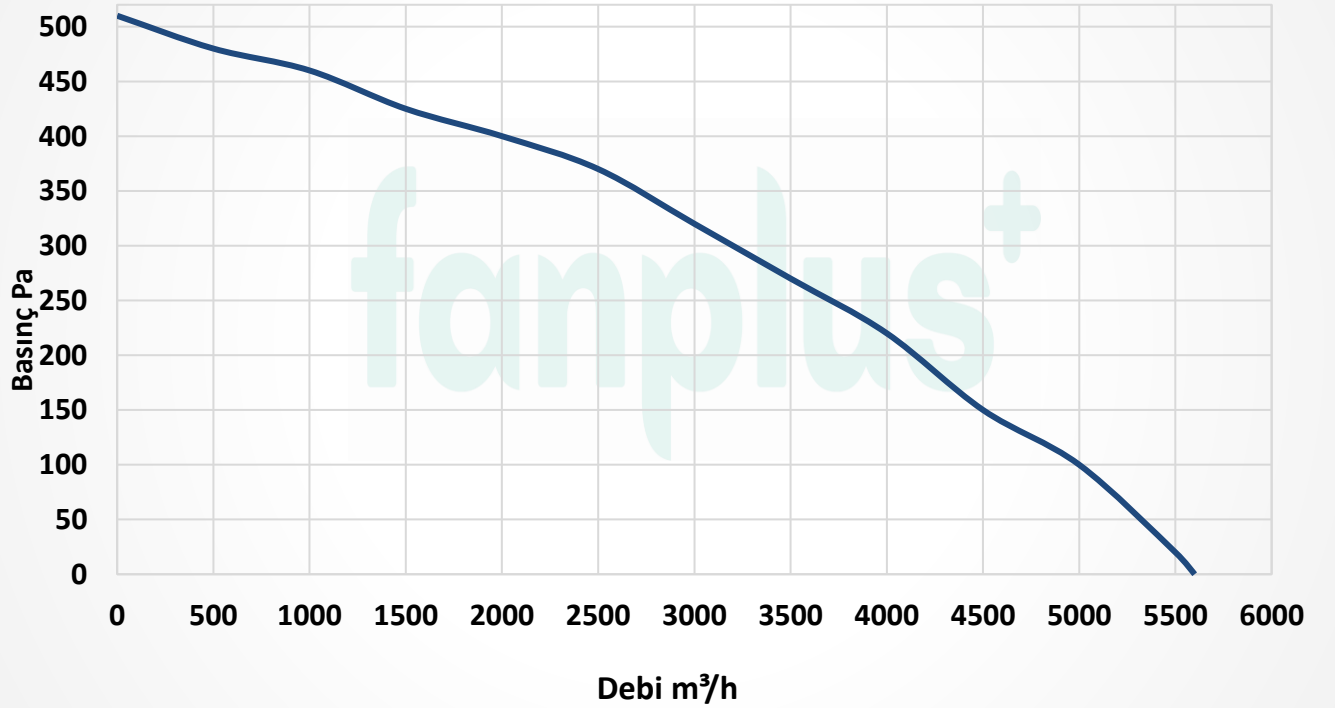

PERFORMANS EĞRİLERİ

KTF 100-50

